



- LUCE -
MI126
MI127



Magnetyczny system linii LED

AD° LIGHT


*ADLIGHT sp. z o.o.
ul. Arkadii 2
04-998 Warszawa*

*tel: (22) 100 55 74
fax: (22) 100 55 74
e-mail: kontakt@adlight.pl*


-LUCE- MI126

System MI126 może być zbudowany z różnych podzespołów tworząc niezapomniane efekty świetlne, ciągłą linię światła jak i efekt przerw. Magnetyczny montaż modułów umożliwia łatwą konfigurację systemu

MI126 może być montowany podtynkowo, natynkowo lub być zwieszony z sufitu

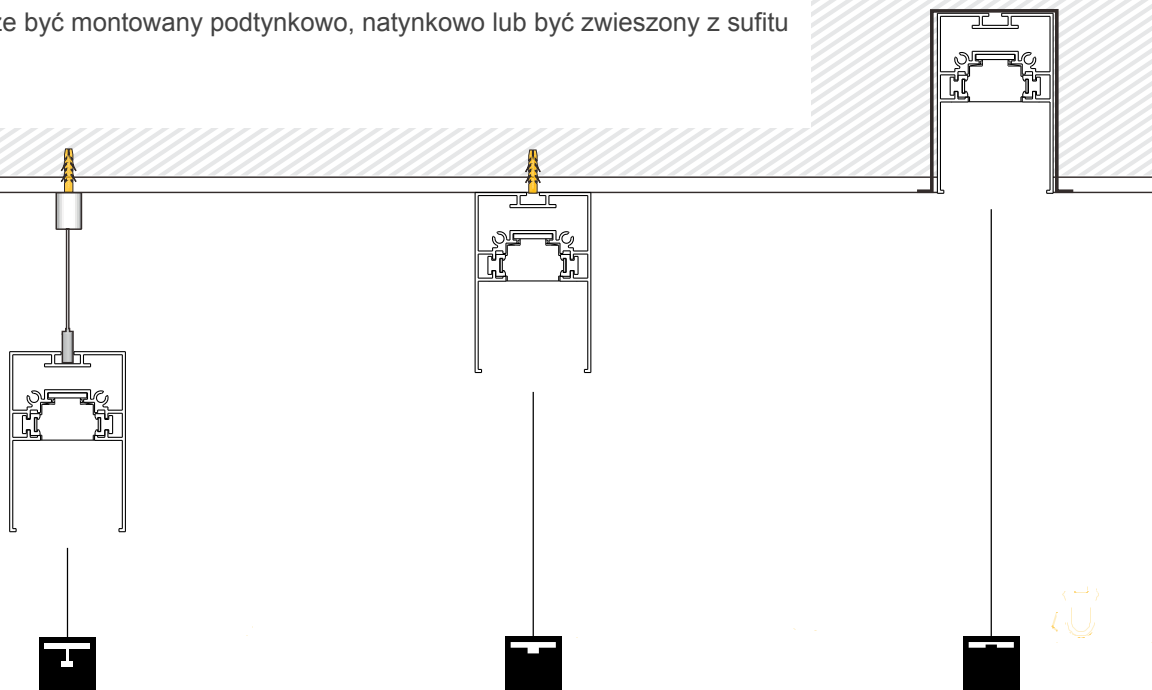

-LUCE-
MI126

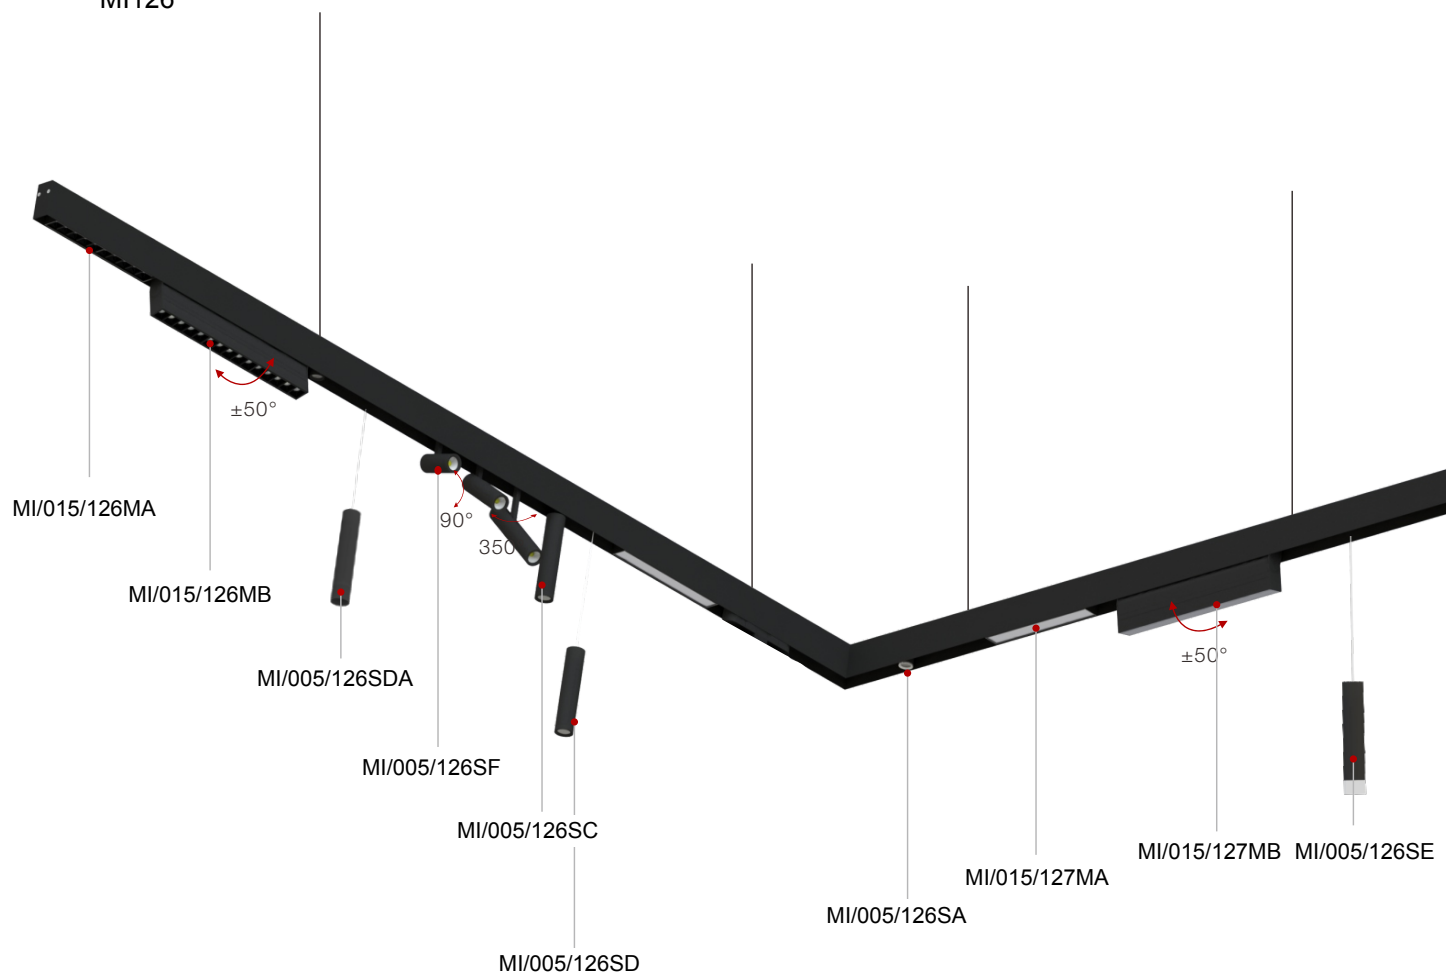

System MI126/MI127 może być skonfigurowany
w dowolny sposób z wykorzystaniem łatwych w
montażu opraw dedykowanych do różnych
efektów świetlnych.


- LUCE - MI126

Zestaw opcji systemu




Magnetyczny System Linii







- Odcinki linii o długości 1000mm mogą być łączone aby utworzyć jednolitą linię ciągłą
- Zasilanie linii 24V DC, możliwe zastosowanie systemów ściemniania: 0-10V, PWM, DALI
- Łatwy dostęp i zmiana konfiguracji

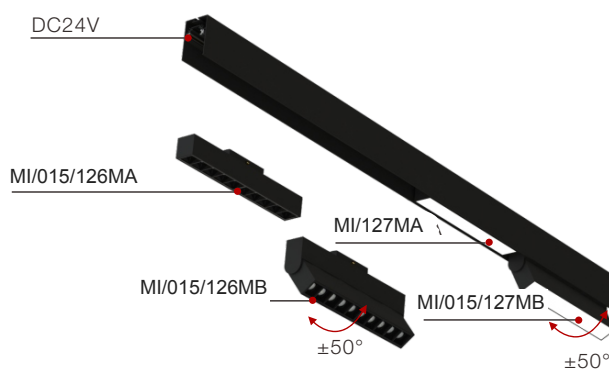

-LUCE-
MI126

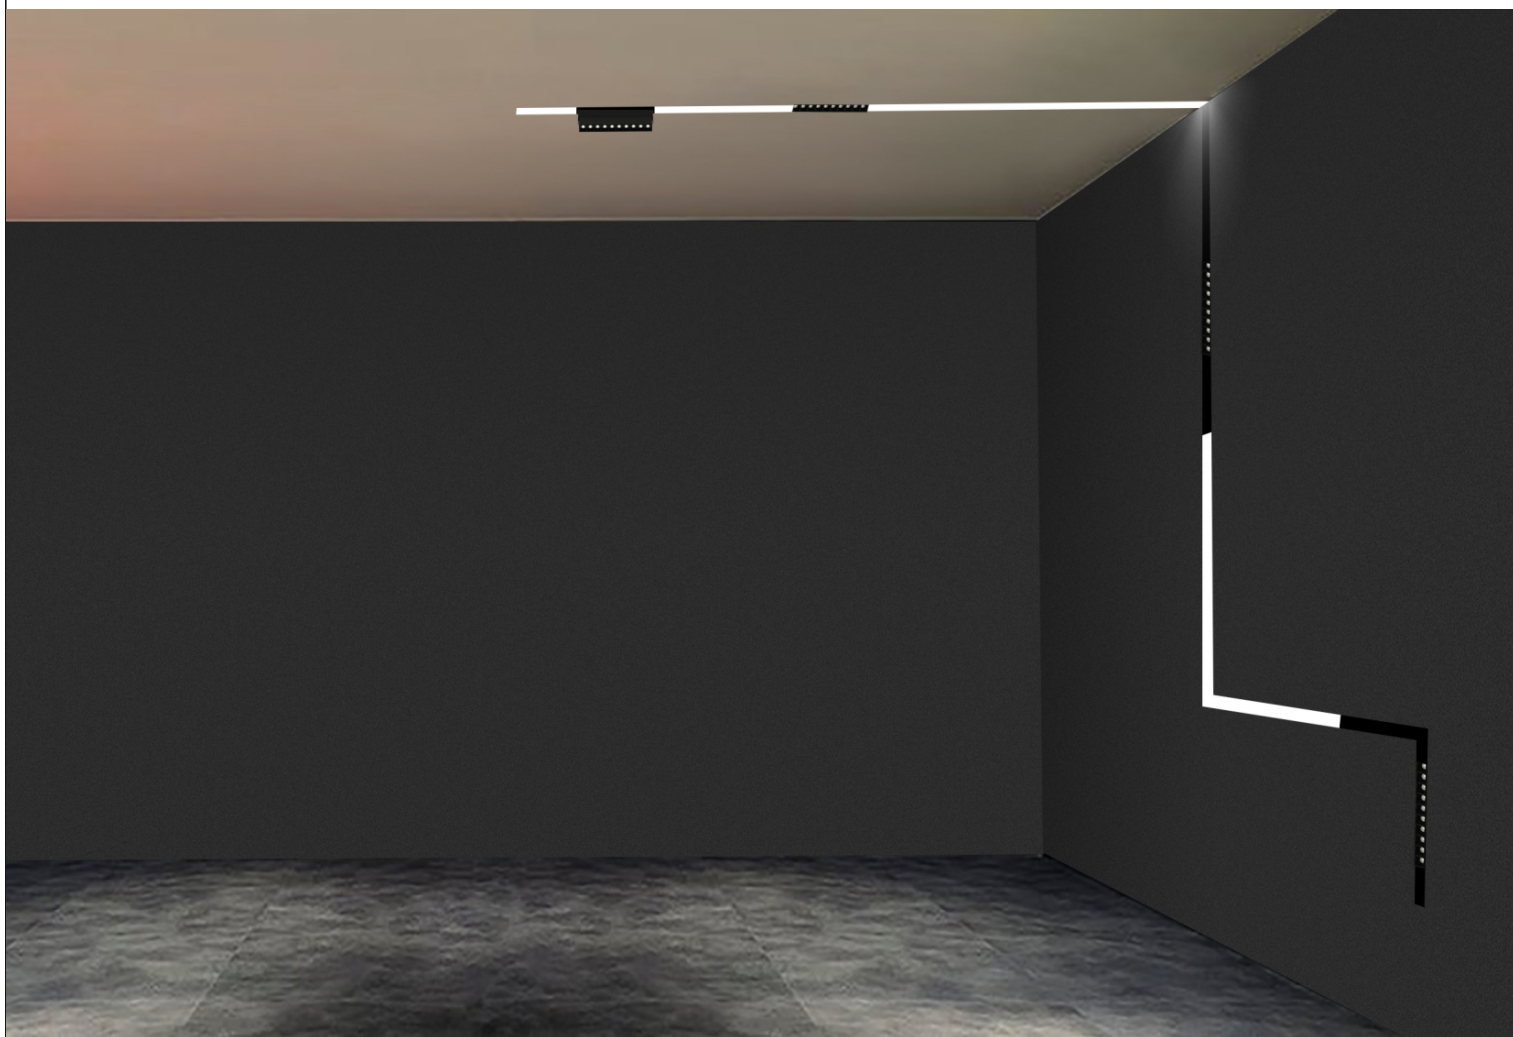

Sposób Montażu




-LUCE-
MI126




-LUCE-
MI126



Montaż zwieszany lub natynkowy





MI/000/126EL





-LUCE-
MI126



-LUCE-
MI126

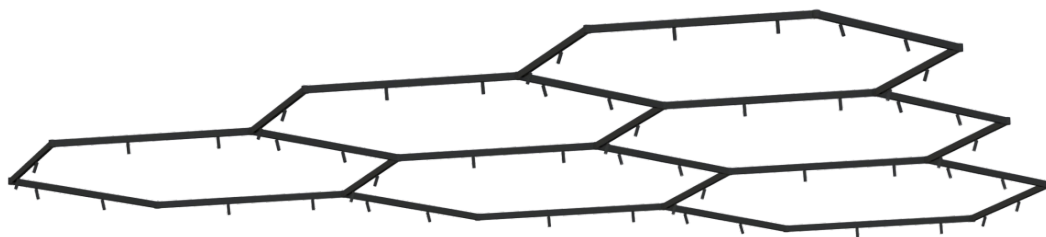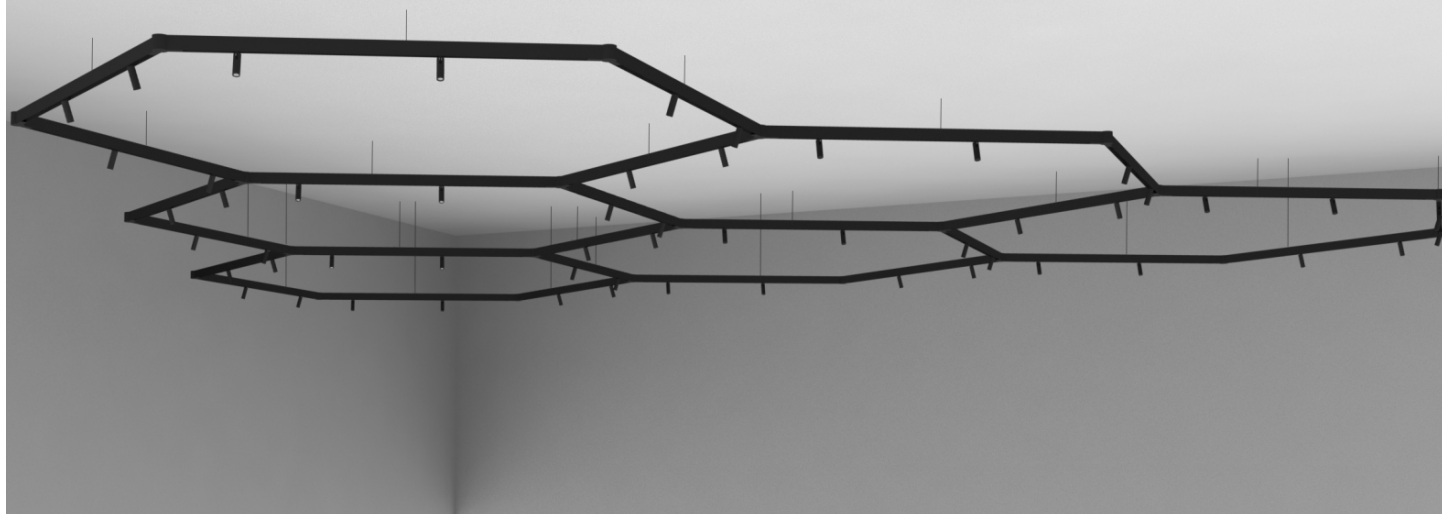


Montaż zwieszany lub natynkowy

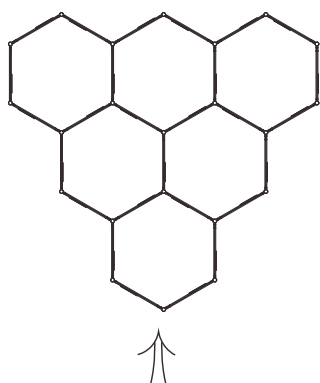


x12

MI/000/126Corner 60




x10

MI/000/126Corner 3x60



x54

MI/000/126L



x27

MI/000/126E

- LUCE - MI126

LED

- LED Chip: ☐ OSRAM  ☐ PHILIPS ☐ EPISTAR

- Driver: ☐ 

- CRI>80
- Żywotność > 50000h
- Temperatura barwowa:
Cool white **6500K**
Neutral white **4000K**
Warm white **3000K**

informacja produktowa

Nr. katalogowy	Moc	Wymiary	Kąt Rozsyłu	Produkt
MI/015/126MA	15W	269*35*51.5mm	15°/30°/45°	
MI/022/126MA	22W	402*35*51.5mm	15°/30°/45°	
MI/015/126MB	15W	269*35*116.9mm	15°/30°/45°	
MI/022/126MB	22W	402*35*116.9mm	15°/30°/45°	
MI/015/127MA	15W	269*35*51.5mm	120°	
MI/022/127MA	22W	402*35*51.5mm	120°	
MI/015/127MB	15W	269*35*116.9mm	120°	
MI/022/127MB	22W	402*35*116.9mm	120°	
MI/015/127MC	15W	269*35*58mm	120°	
MI/022/127MC	22W	402*35*58mm	120°	
MI/003/126SA	3W	85*30*54mm	35°/45°	
MI/005/126SA	5W	85*30*81mm	35°/45°	
MI/005/126SF	5W	85*30*128.5mm	35°/45°	
MI/010/126SF	10W	85*30*163mm	35°/45°	
MI/015/126SF	15W	85*30*213.5mm	35°/45°	
MI/010/126SC	10W	85*30*207.5mm	35°/45°	
MI/010/126SD	10W	85*30*1500mm	35°/45°	
MI/010/126SDA	10W	85*30*1500mm	35°/45°	
MI/015/126SE	15W	85*30*163mm	120°	
MI/000/126E		1000*39.3*75mm		
MI/000/126EC		1000*68.8*75mm	1000*42mm	
MI/000/126Cap		End caps		
MI/000/126Corner		290*290*75mm		
MI/000/126V		105*105*39.3mm		
MI/000/126Corner I		305*305*75mm		
MI/000/126V		105*105*68.8mm		
MI/000/126EL		474.5*62*75mm		
MI/000/126Corner 60		182*144*75mm		
MI/000/126Corner 3x60		182*210*75mm		
MI/000/126Ł				
MI/000/126R				
MI/000/126K				



AD° LIGHT

*ADLIGHT sp. z o.o.
ul. Arkadii 2
04-998 Warszawa*

*tel / fax: (22) 100 55 74
e-mail: kontakt@adlight.pl*