

-LUCE-

LINIOWE OPRAWY LED

ADLIGHT SP. Z O.O.
UL. ARKADII 2
04-998 WARSZAWA
<http://www.adlight.pl>
e-mail: kontakt@adlight.pl



- LUCE -






- LUCE -



Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Wymiary



Dane techniczne

BP/128/1800 światło bezpośrednie


	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	Ø1800*100	126	78.3	9865	< 19



Direct



- LUCE -

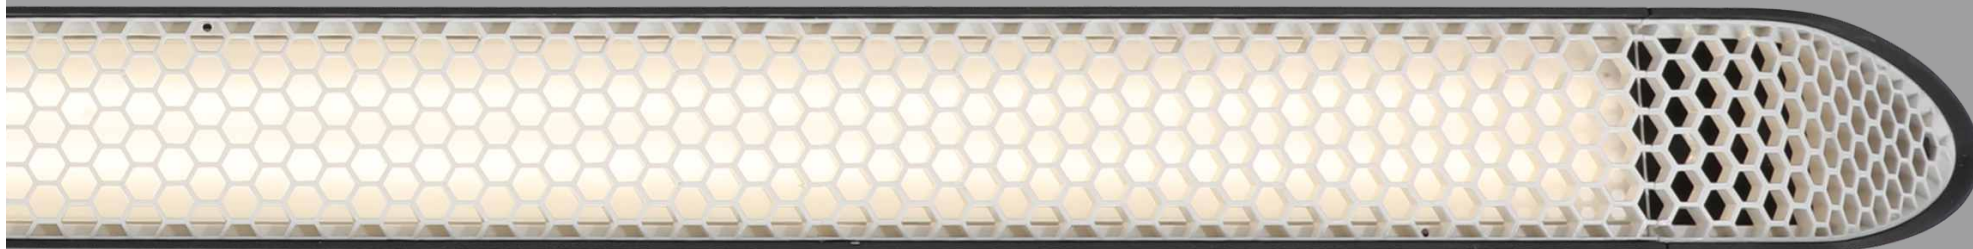


Plaster Miodu

Styl i elegancja w swojej prostocie




- LUCE -

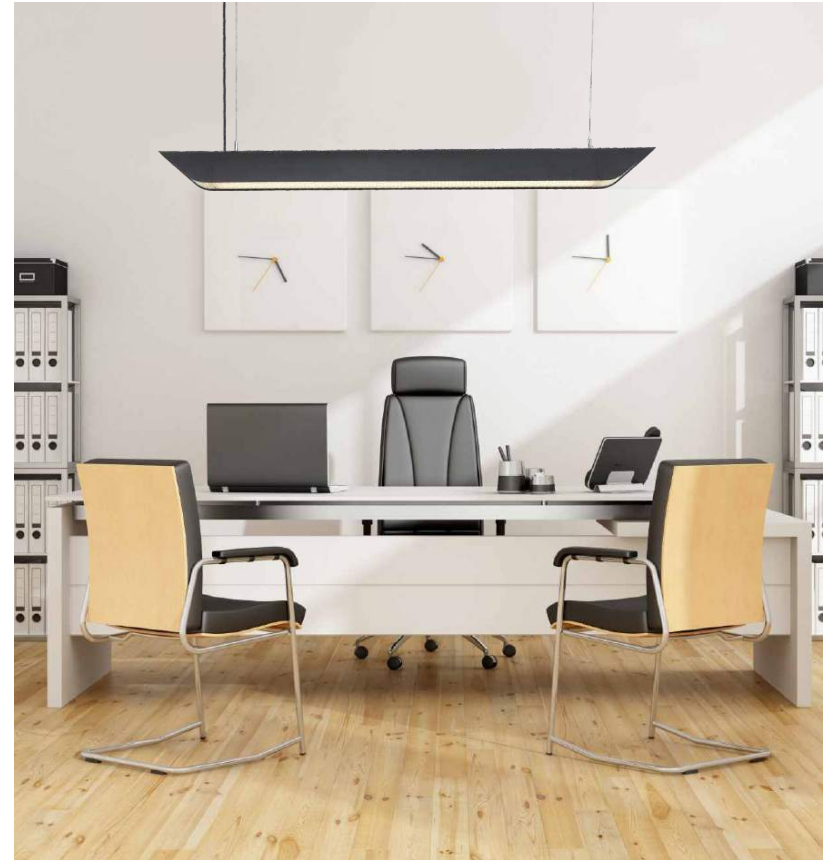



Wyjątkowy styl plastra miodu
UGR < 18
Przyjemny dla oka efekt świetlny

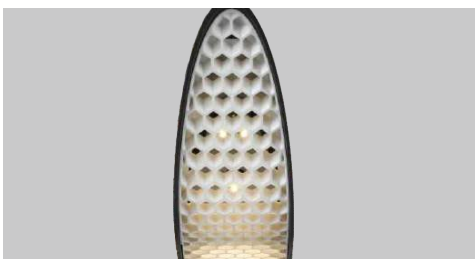

Zakończenie oprawy z efektem świetlnym






- LUCE -




Indywidualna konfiguracja

światło bezpośrednie 
barwa światła: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


Możliwość łączenia w linię ciągłą

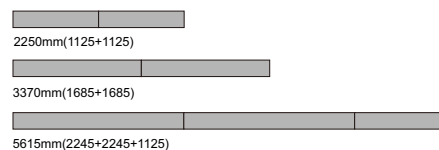

Wymiary



Rozsył światła

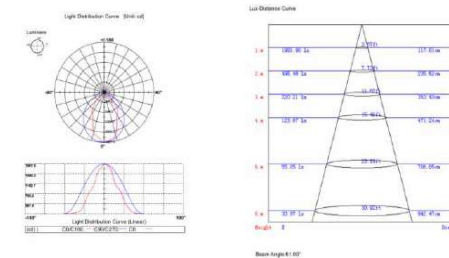

Dane techniczne

BP/036/75105 światło bezpośrednie

Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
1380*75*105	36	51.1	2008	< 18


Wysoka Wydajność

Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
1380*75*105	36	57.4	2165	< 18





- LUCE -

Końcówki z odlewu aluminium bez widocznych śrub
z motywem sześciokątnych plastrów miodu

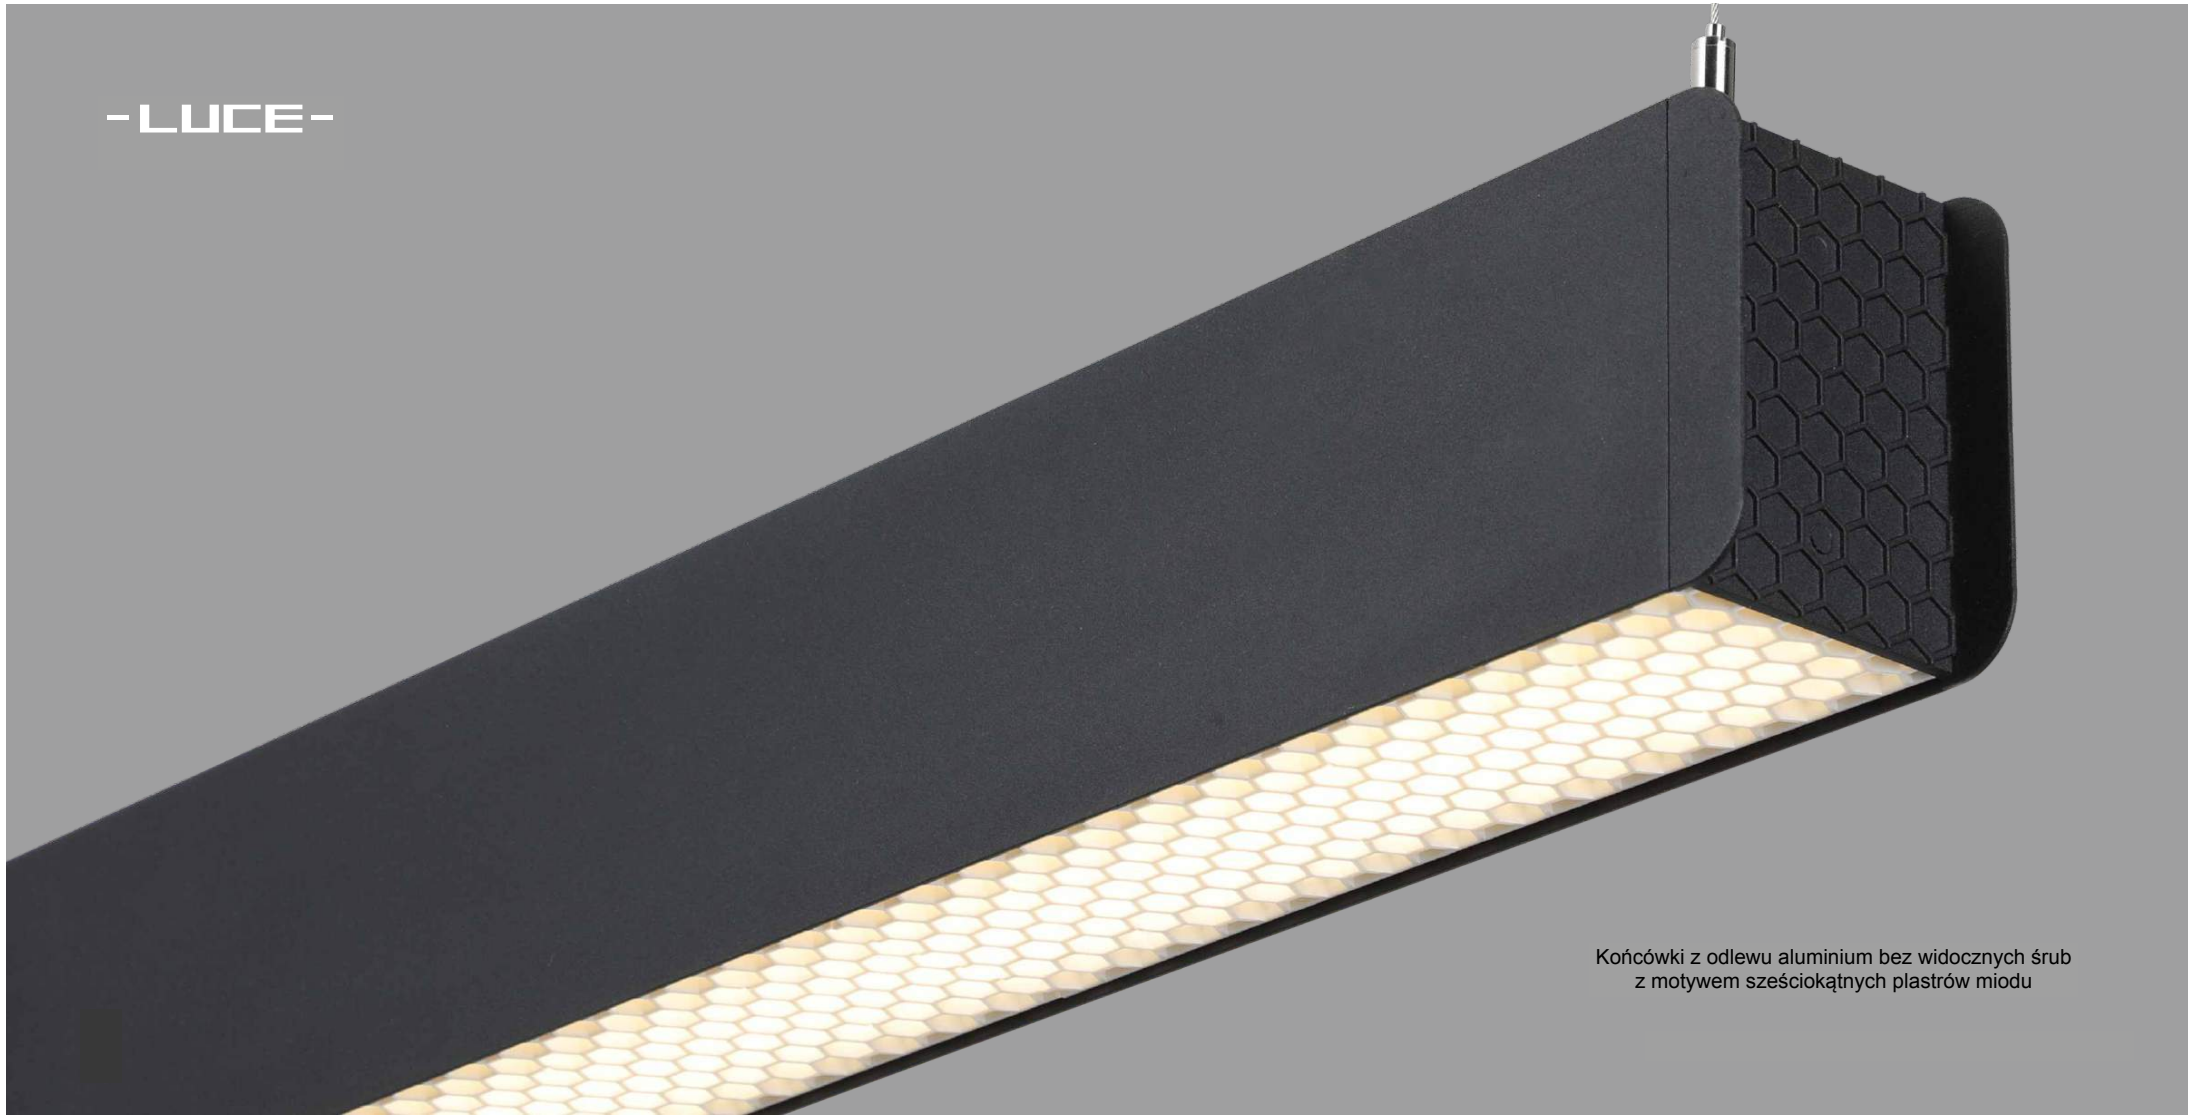




Wyjątkowy styl plastra miodu
UGR < 18
Przyjemny dla oka efekt świetlny

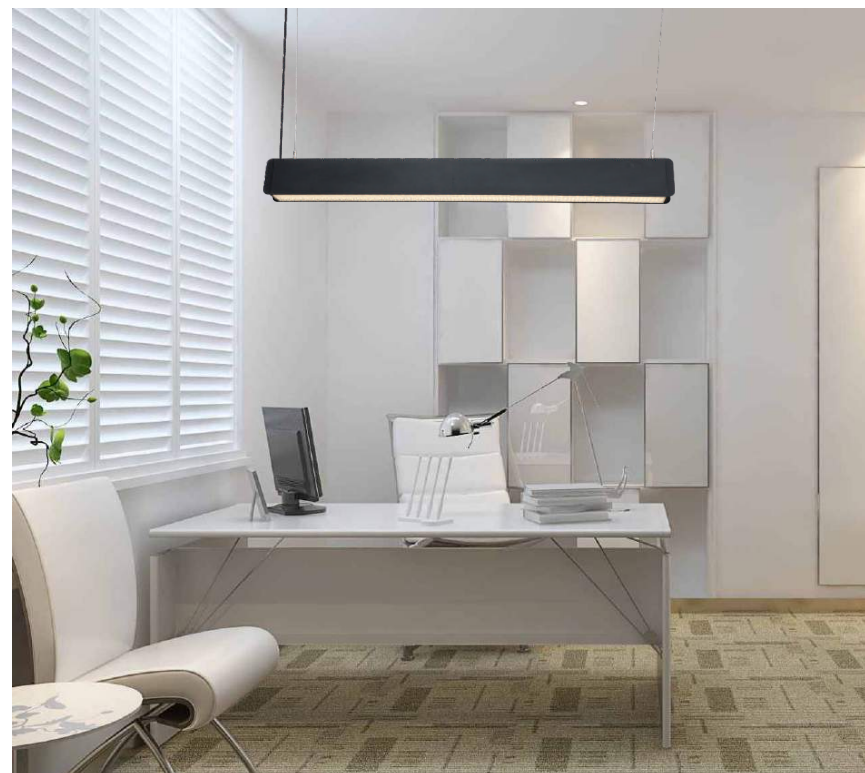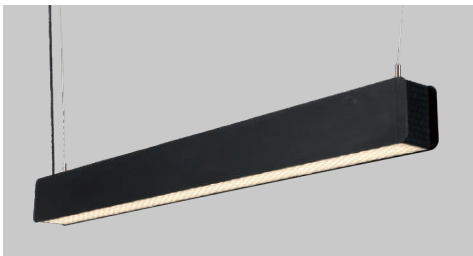




- LUCE -

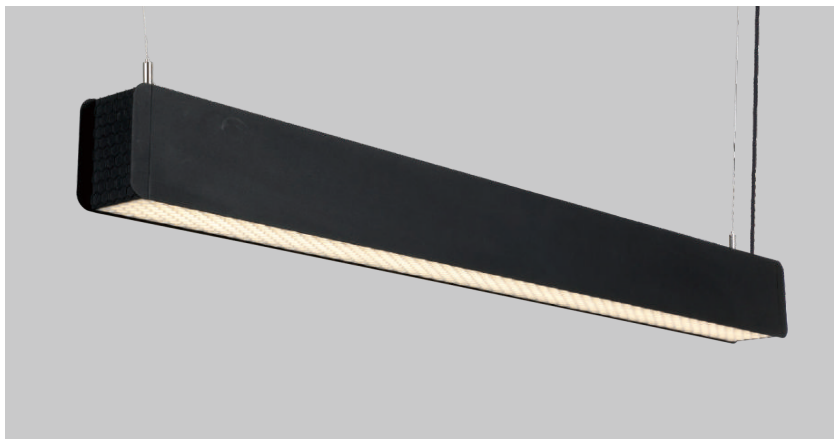


Indywidualna konfiguracja

światło bezpośrednie ☐
barwa światła: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


Możliwość łączenia w linię ciągłą

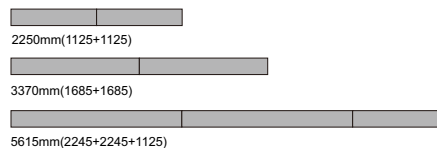

Wymiary



Rozsył światła

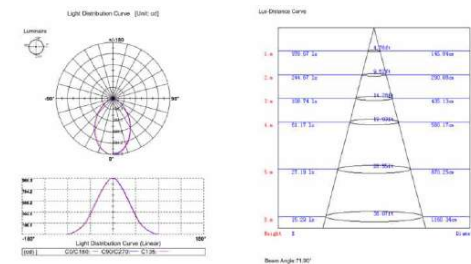



Dane techniczne

BP/036/74102 światło bezpośrednie i pośrednie



	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	Direct 1161*74*102	30	53	1571	< 18
	Indirect 1161*74*102	15	102	1479	< 19
	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	Direct 1161*74*102	30	60.5	1694	< 18
	Indirect 1161*74*102	15	115.8	1563	< 19

- LUCE -

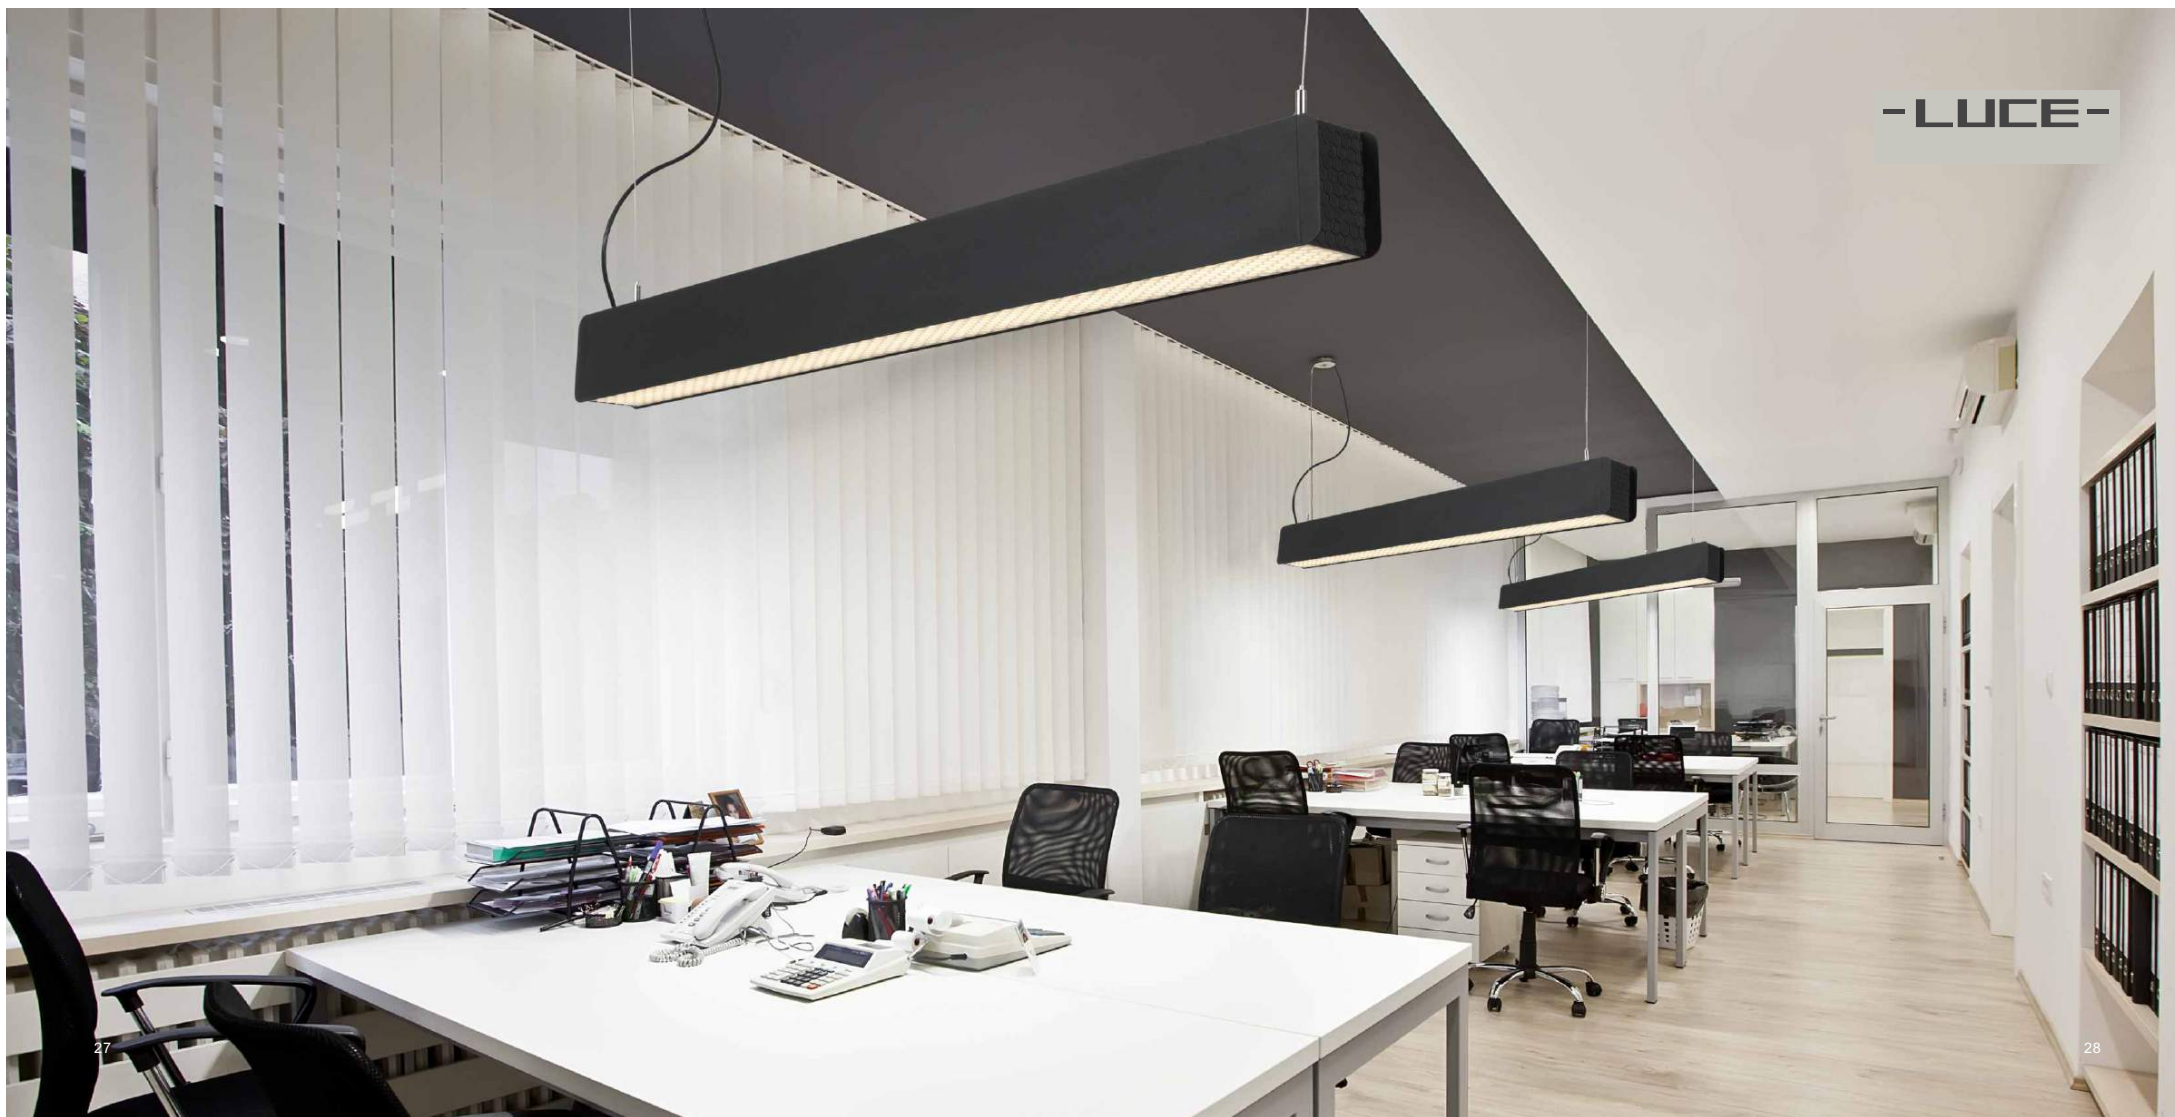

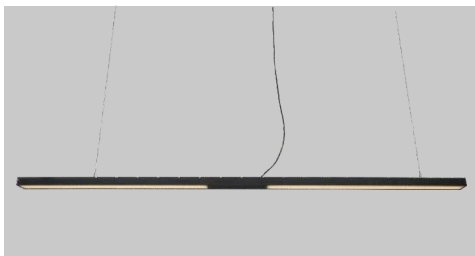

Wyjątkowy styl plastra miodu
UGR < 18
Przyjemny dla oka efekt świetlny

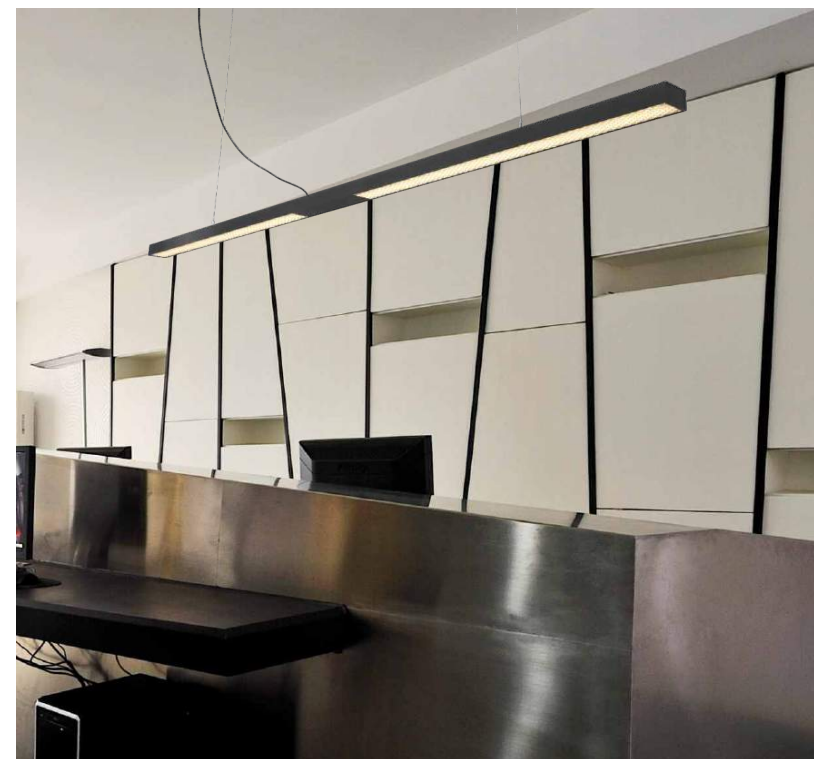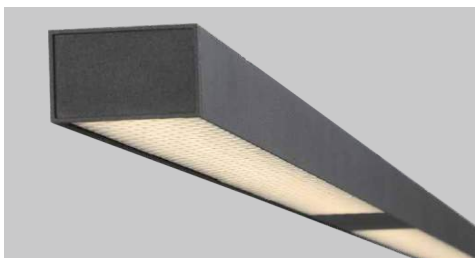

- LUCE -





- LUCE -




Indywidualna konfiguracja

światło bezpośrednie ☐
barwa światła: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


Możliwość łączenia w linię ciągłą



Wymiary



Rozsył światła

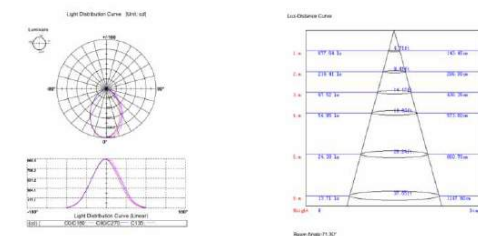

Dane techniczne

BP/036/74102 światło bezpośrednie i pośrednie

Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
1357*74*45	30	52.2	1513	< 18

Wysoka Wydajność

Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
1357*74*45	30	58.1	1696	< 18





- LUCE -

Profesjonalna seria liniowych opraw do wielu zadań



- LUCE -

PROFILE

MONTAŻ




PRZESŁONA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

ZASILACZ

ELEMENTY ŁĄCZENIOWE


KOLOR

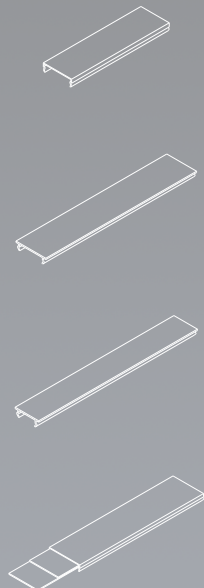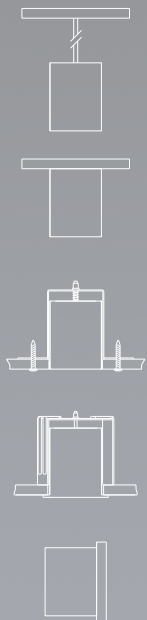

.....




.....




Moduły


Moduły liniowe

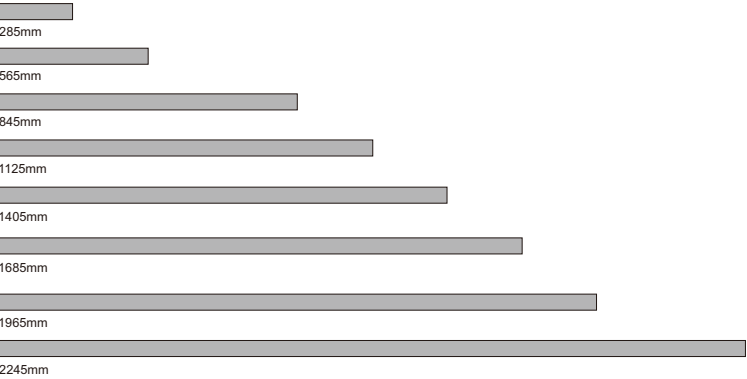


moduł L




moduł +




moduł T



moduł x



Przykładowe długości połączonych ze sobą modułów liniowych

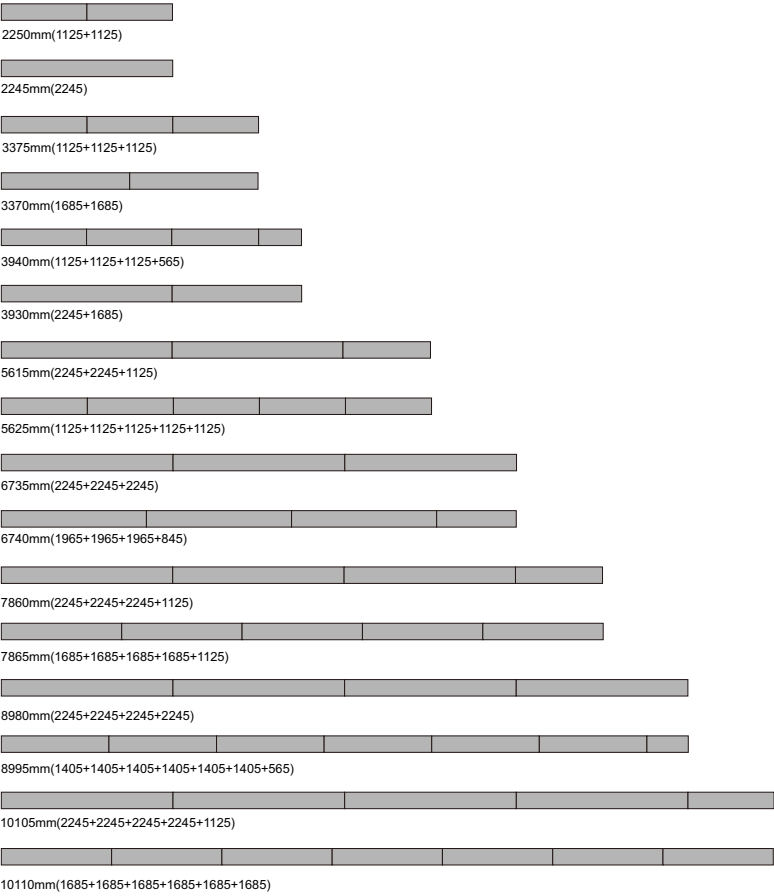

- LUCE -



Opalizowana



Cofnięta



Mikropryzmatyczna



- LUCE -



- LUCE -

6282 PRISMATIC

UGR < 19. Mikropryzmatyczna przesłona zapewnia komortowy efekt świetlny idealny do biur, bibliotek, szpitali, itp.

Podtynkowa z krawędzią



Podtynkowa bez krawędzi



Zwieszona





-LUCE-





Możliwości instalacji



Indywidualna konfiguracja


Profile	>	Direct	Indirect	Light source plate	Prismatic diffuser for down light	Transparent diffuser for up light
Moduły łączeniowe	>	+ Connect	T Connect	L Connect	Connector A	Connector B
Akcesoria montażowe	>	Recessed Type 1	Recessed Type 2	Ceiling cap	Suspension wire	Suspension bracket

Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie lub pośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor:

Indywidualna konfiguracja

Rozsył światła

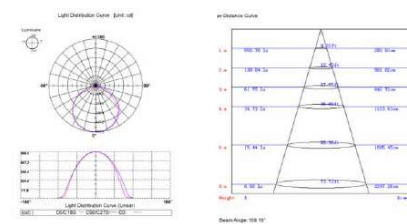


Dane techniczne

BP6282 światło bezpośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	15	73.3	1100	<18
855	22	77.3	1612	<18
1135	30	77.3	2154	<18
1415	38	77.3	2785	<18
1695	45	73.3	3299	<18
1975	52	77.3	3811	<18
2255	60	73.3	4398	<18

Rozsył światła

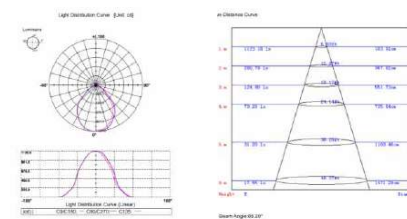

Dane techniczne

BP6282 światło pośrednie


(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	7	110.2	771	<19
855	11	110.2	1212	<19
1135	15	110.2	1494	<19
1415	19	110.2	2094	<19
1695	22	110.2	2424	<19
1975	26	110.2	2865	<19
2255	30	110.2	3306	<19




Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie lub pośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor:

Indywidualna konfiguracja

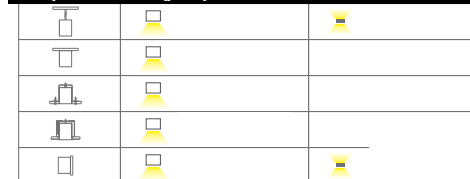

Rozsył światła

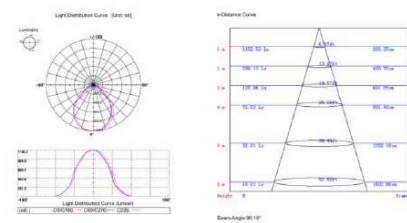


Dane techniczne

BP78102 światło bezpośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	15	75.1	1126	< 18
855	22	75.1	1652	< 18
1135	30	75.1	2217	< 18
1415	38	75.1	2854	< 18
1695	45	75.1	3380	< 18
1975	52	75.1	3905	< 18
2255	60	75.1	4506	< 18

Rozsył światła

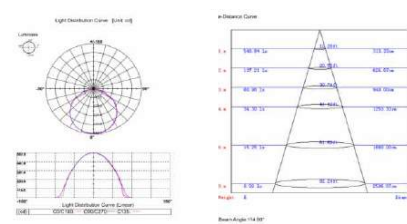

Dane techniczne

BP78102 światło pośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	7	100.2	701	< 19
855	11	100.2	1102	< 19
1135	15	100.2	1483	< 19
1415	19	100.2	1904	< 19
1695	22	100.2	2204	< 19
1975	26	100.2	2605	< 19
2255	30	100.2	3006	< 19

Możliwości instalacji



Indywidualna konfiguracja


Profile	>	Direct	Indirect	Light source plate	Prismatic diffuser for down light	Transparent diffuser for up light
Moduły łączeniowe	>	+ Connect	T Connect	L Connect	Connector A	Connector B
Akcesoria montażowe	>	Recessed Type 1	Recessed Type 2	Ceiling cap	Suspension wire	Suspension bracket

- LUCE -


6282 BAFFLE
ANTI-GLARE

Cofnięta przesłona maskuje efekt olśnienia.
Kolorowy akcent wnętrza oprawy umożliwia
tworzenie niezapomnianego efektu dekoracyjnego.


Podtynkowa z krawędzią

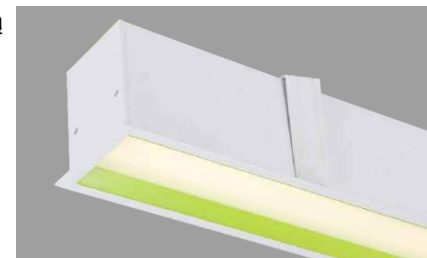

Podtynkowa bez krawędzi

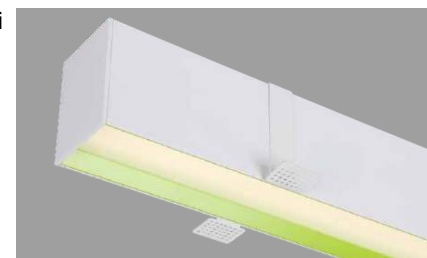

Zwieszona

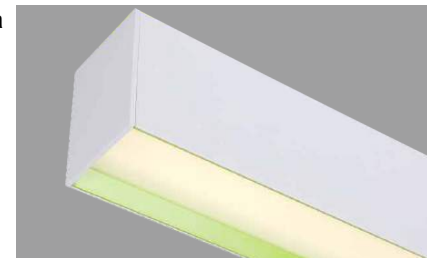



- LUCE -






Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie lub pośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor:

Indywidualna konfiguracja

Rozsył światła

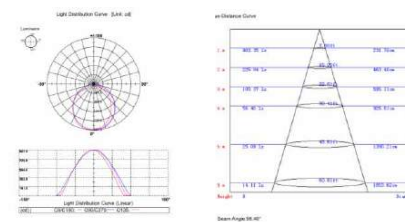


Dane techniczne

BP6282 światło bezpośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	15	77	1155	< 19
855	22	77	1694	< 19
1135	30	77	2310	< 19
1415	38	77	2785	< 19
1695	45	77	3465	< 19
1975	52	77	4004	< 19
2255	60	77	4620	< 19

Rozsył światła

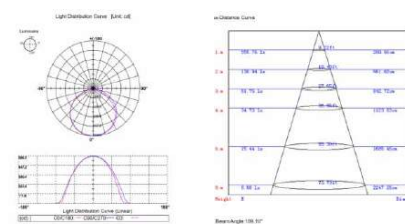

Dane techniczne

BP6282 światło pośrednie


(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	7	110.2	771	< 19
855	11	110.2	1212	< 19
1135	15	110.2	1494	< 19
1415	19	110.2	2094	< 19
1695	22	110.2	2424	< 19
1975	26	110.2	2865	< 19
2255	30	110.2	3306	< 19

Możliwości instalacji



Indywidualna konfiguracja

Profile	>	Direct	Indirect	Light source plate	Prismatic diffuser for down light	Transparent diffuser for up light
Moduły łączeniowe	>	+ Connect	T Connect	L Connect	Connector A	Connector B
Akcesoria montażowe	>	Recessed Type 1	Recessed Type 2	Ceiling cap	Suspension wire	Suspension bracket

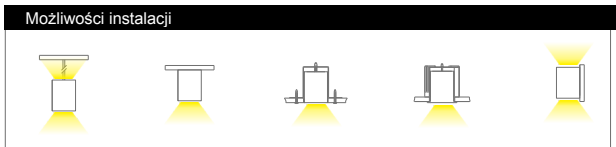


Indywidualna konfiguracja	
Profile	Direct Indirect Light source plate Prismatic diffuser for down light Transparent diffuser for up light
Moduły łączeniowe	+ Connect T Connect L Connect Connector A Connector B
Akcesoria montażowe	Recessed Type 1 Recessed Type 2 Ceiling cap Suspension wire Suspension bracket Suspension bracket

Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie lub pośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor:

Indywidualna konfiguracja

Rozsył światła

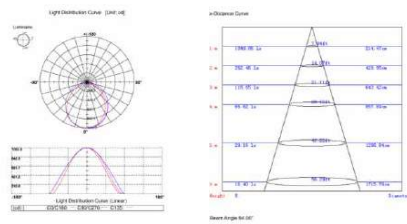


Dane techniczne

BP78102 światło bezpośrednie

	(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	575	15	88.4	1326	<19
	855	22	88.4	1945	<19
	1135	30	88.4	2591	<19
	1415	38	88.4	3359	<19
	1695	45	88.4	3978	<19
	1975	52	88.4	4597	<19
	2255	60	88.4	5304	<19

Rozsył światła

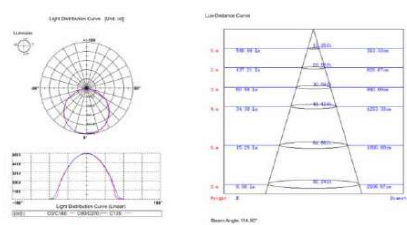

Dane techniczne

BP78102 światło pośrednie

	(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	575	7	100.2	701	<19
	855	11	100.2	1102	<19
	1135	15	100.2	1483	<19
	1415	19	100.2	1904	<19
	1695	22	100.2	2204	<19
	1975	26	100.2	2605	<19
	2255	30	100.2	3006	<19

- LUCE -



- LUCE -

6282 OPAL
EFFICIENT

Opalizowana przesłona wysokiej jakości i wydajności
zapewnia jednolity efekt świetlny przy zachowaniu
90% przezierności

Podtynkowa z krawędzią




Podtynkowa bez krawędzi





Zwieszona



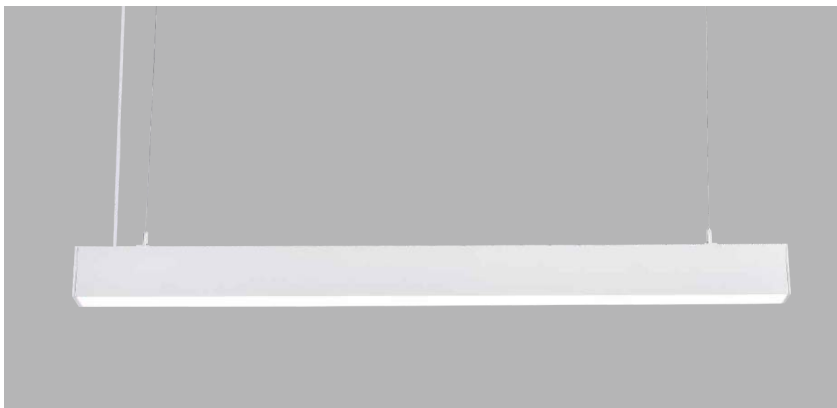

- LUCE -

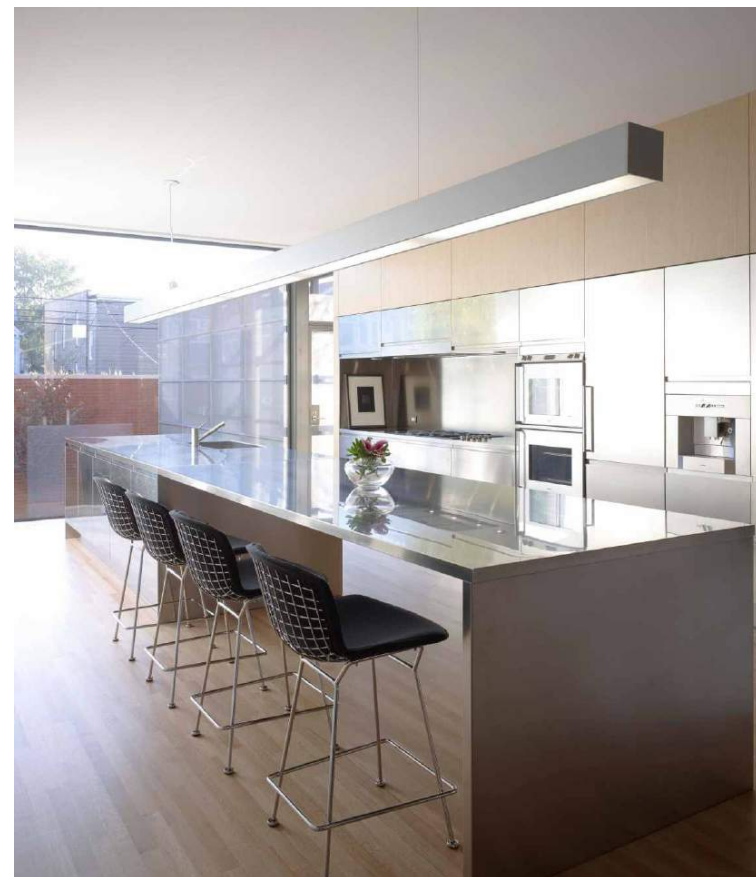

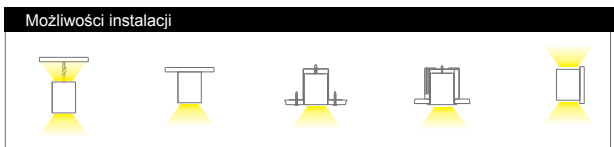


Indywidualna konfiguracja	
Profile	Direct Indirect Light source plate Prismatic diffuser for down light Transparent diffuser for up light
Moduły łączeniowe	+ Connect T Connect L Connect Connector A Connector B
Akcesoria montażowe	Recessed Type 1 Recessed Type 2 Ceiling cap Suspension wire Suspension bracket Suspension bracket

Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie lub pośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor: □ ■ ■ ■ ■ ■

Indywidualna konfiguracja

Rozsył światła

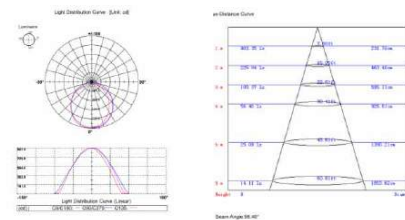


Dane techniczne

BP6282 światło bezpośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	15	86.5	1298	< 19
855	22	86.5	1903	< 19
1135	30	86.5	2553	< 19
1415	38	86.5	3287	< 19
1695	45	86.5	3465	< 19
1975	52	86.5	4498	< 19
2255	60	86.5	5190	< 19



Rozsył światła

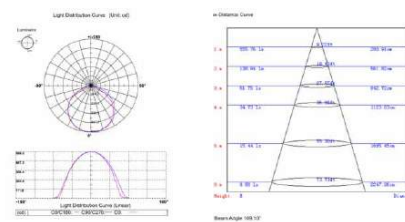

Dane techniczne

BP6282 światło pośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	7	110.2	771	< 19
855	11	110.2	1212	< 19
1135	15	110.2	1494	< 19
1415	19	110.2	2094	< 19
1695	22	110.2	2424	< 19
1975	26	110.2	2865	< 19
2255	30	110.2	3306	< 19

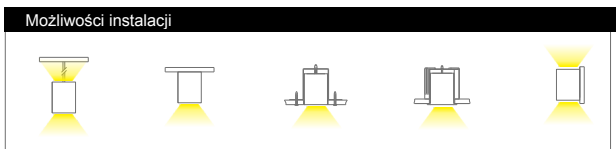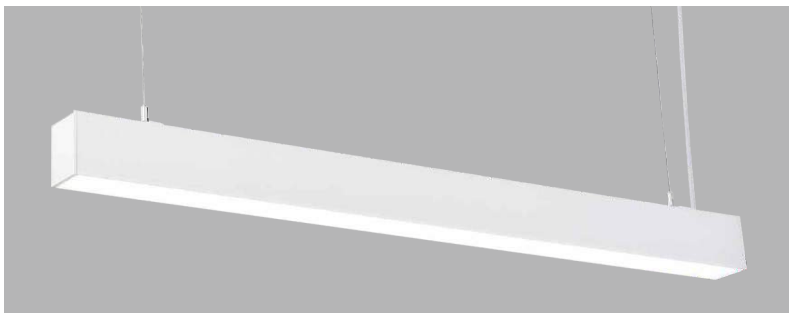


Indywidualna konfiguracja	
Profile	Direct Indirect Light source plate Prismatic diffuser for down light Transparent diffuser for up light
Moduły łączeniowe	+ Connect T Connect L Connect Connector A Connector B
Akcesoria montażowe	Recessed Type 1 Recessed Type 2 Ceiling cap Suspension wire Suspension bracket Suspension bracket

Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie lub pośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor:

Indywidualna konfiguracja

Rozsył światła

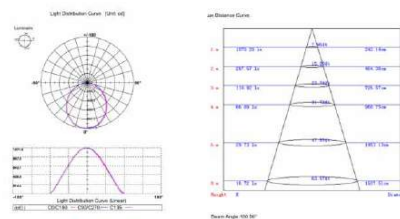


Dane techniczne

BP78102 światło bezpośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	15	92.3	1385	<19
855	22	92.3	2030	<19
1135	30	92.3	2733	<19
1415	38	92.3	3507	<19
1695	45	92.3	4154	<19
1975	52	92.3	4800	<19
2255	60	92.3	5538	<19


Rozsył światła

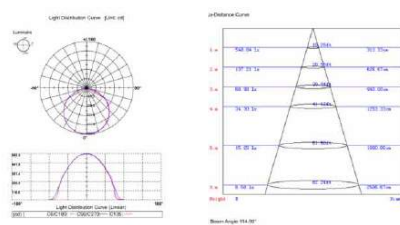

Dane techniczne


BP78102 światło pośrednie

(mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
575	7	100.2	701	<19
855	11	100.2	1102	<19
1135	15	100.2	1483	<19
1415	19	100.2	1904	<19
1695	22	100.2	2204	<19
1975	26	100.2	2605	<19
2255	30	100.2	3006	<19

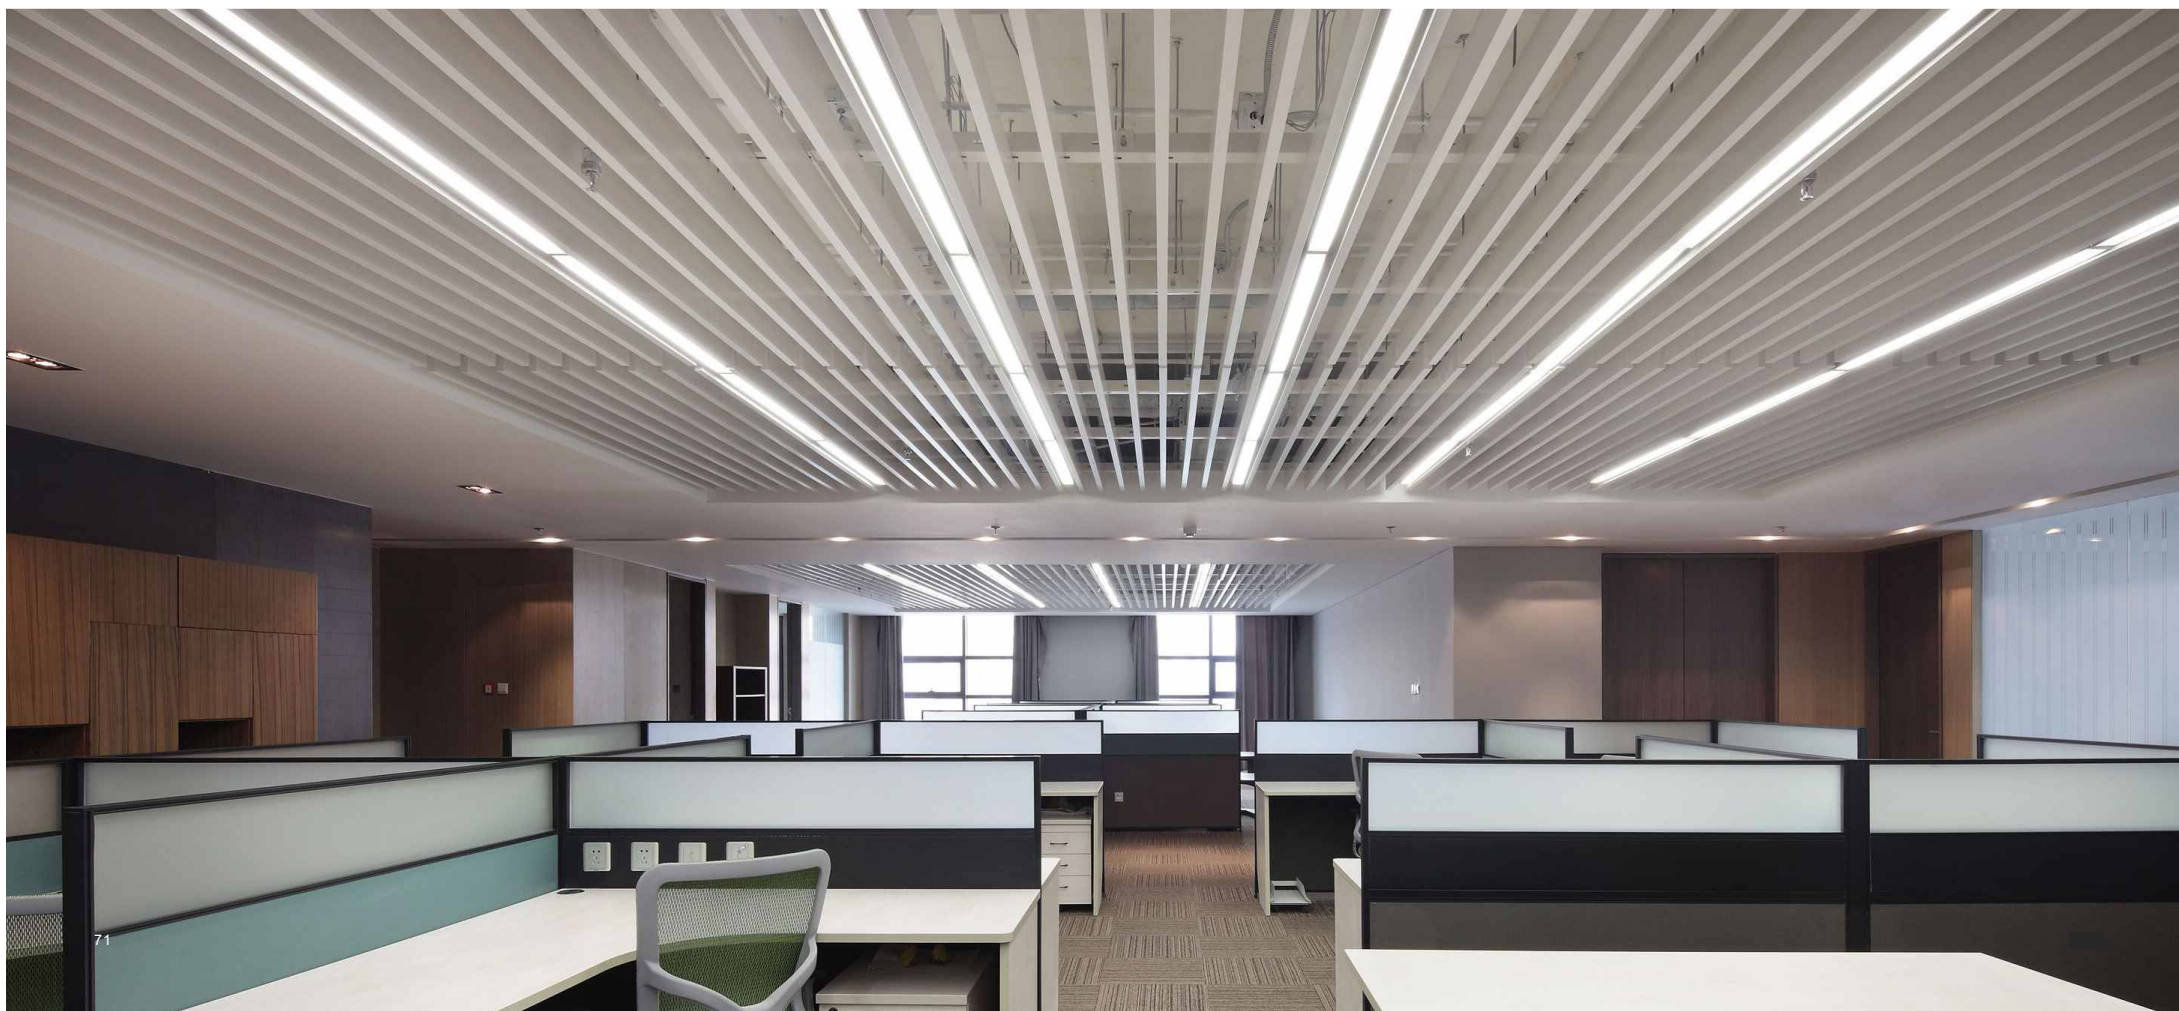


- LUCE -


PRZESŁONA BEZ ZBĘDNYCH POŁĄCZEŃ

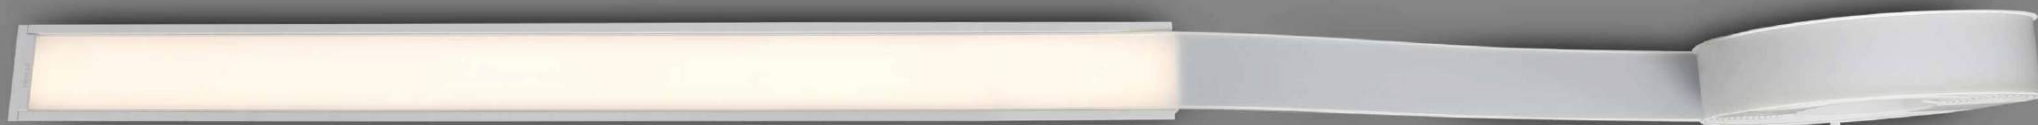


- LUCE -

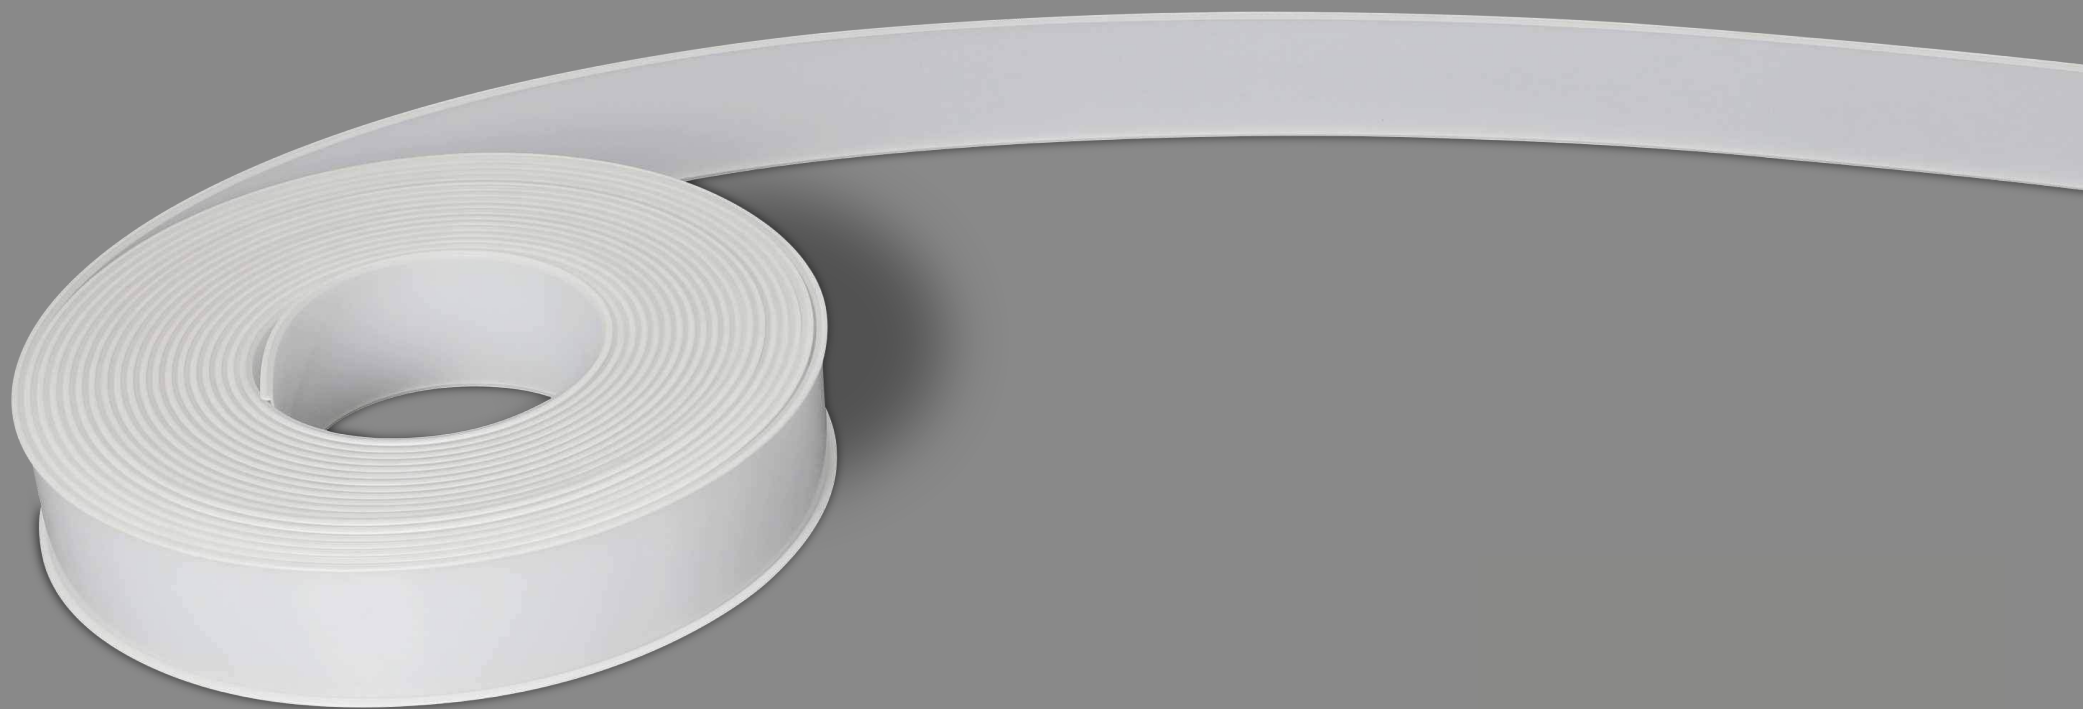

- LUCE -

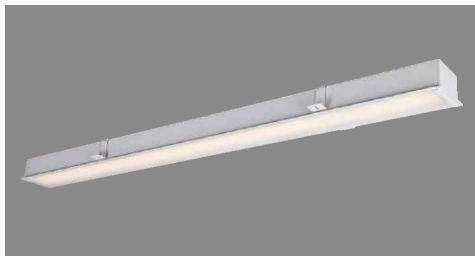


Końcówki specjalnie skonstruowane aby ograniczyć wyciek światła

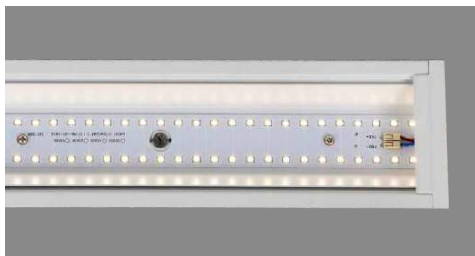


Prosta modułowa konstrukcja



Aranżacje montażu

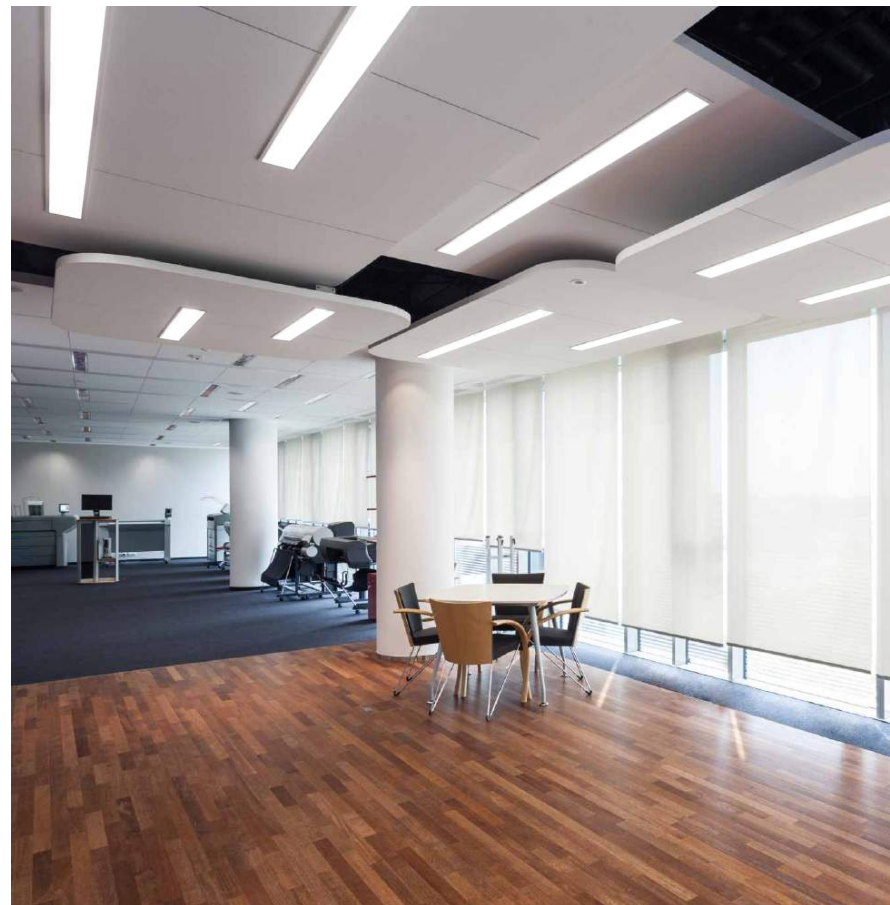

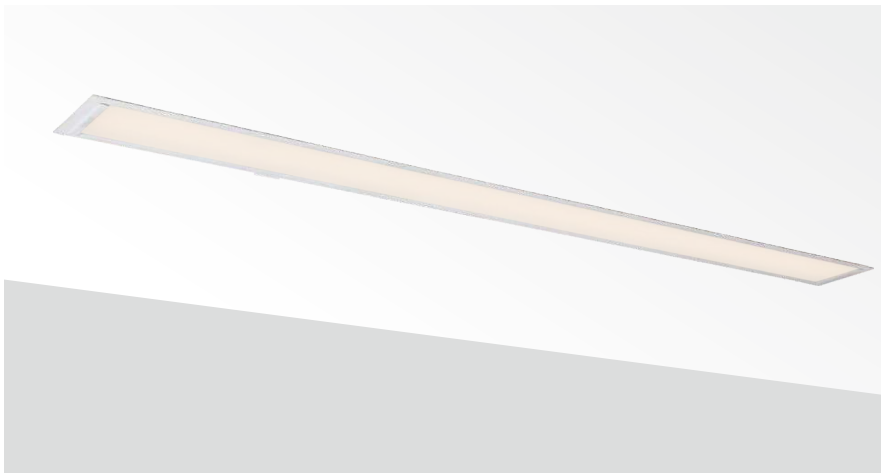

Indywidualna konfiguracja

Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Profile >



Moduły
łączeniowe >




Akcesoria
montażowe >





Kod produktu



BP6032



Rozsył światła

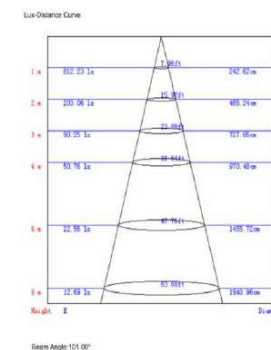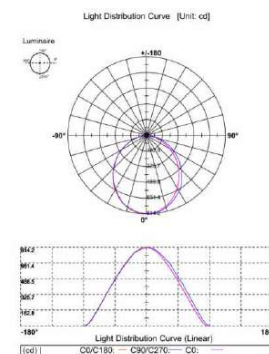

Dane techniczne


BP6032 światło bezpośrednie

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	585	15	75.5	1046	< 19
	865	22	75.5	1510	< 19
	1145	30	75.5	2044	< 19
	1425	38	75.5	2890	< 19
	1705	45	75.5	3139	< 19
	1985	52	75.5	3886	< 19
	2265	60	75.5	4185	< 19



Kod produktu



BP7853



Rozsył światła

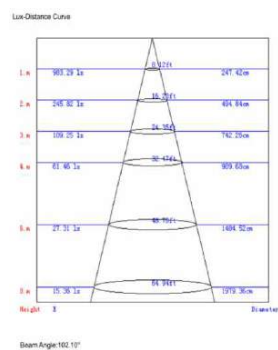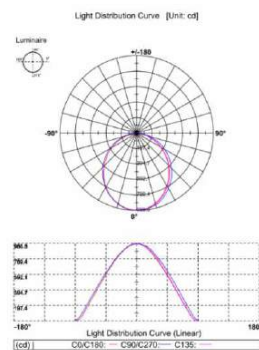

Dane techniczne


BP7853 światło bezpośrednie

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	585	15	92.3	1278	<19
	865	22	92.3	1827	<19
	1145	30	92.3	2585	<19
	1425	38	92.3	3286	<19
	1705	45	92.3	3876	<19
	1985	52	92.3	4707	<19
	2265	60	92.3	5168	<19



Kod produktu



BP9555



Rozsył światła

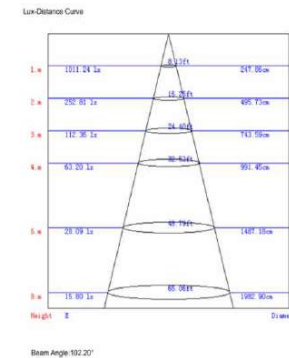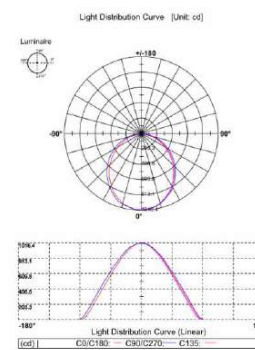


Dane techniczne

BP9555 światło bezpośrednie

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	585	15	99.6	1374	<19
	865	22	99.6	1992	<19
	1145	30	99.6	2650	<19
	1425	38	99.6	3585	<19
	1705	45	99.6	4183	<19
	1985	52	99.6	5080	<19
	2265	60	99.6	5577	<19


-LUCE-

SPECIALIZING IN LED OFFICE LIGHT

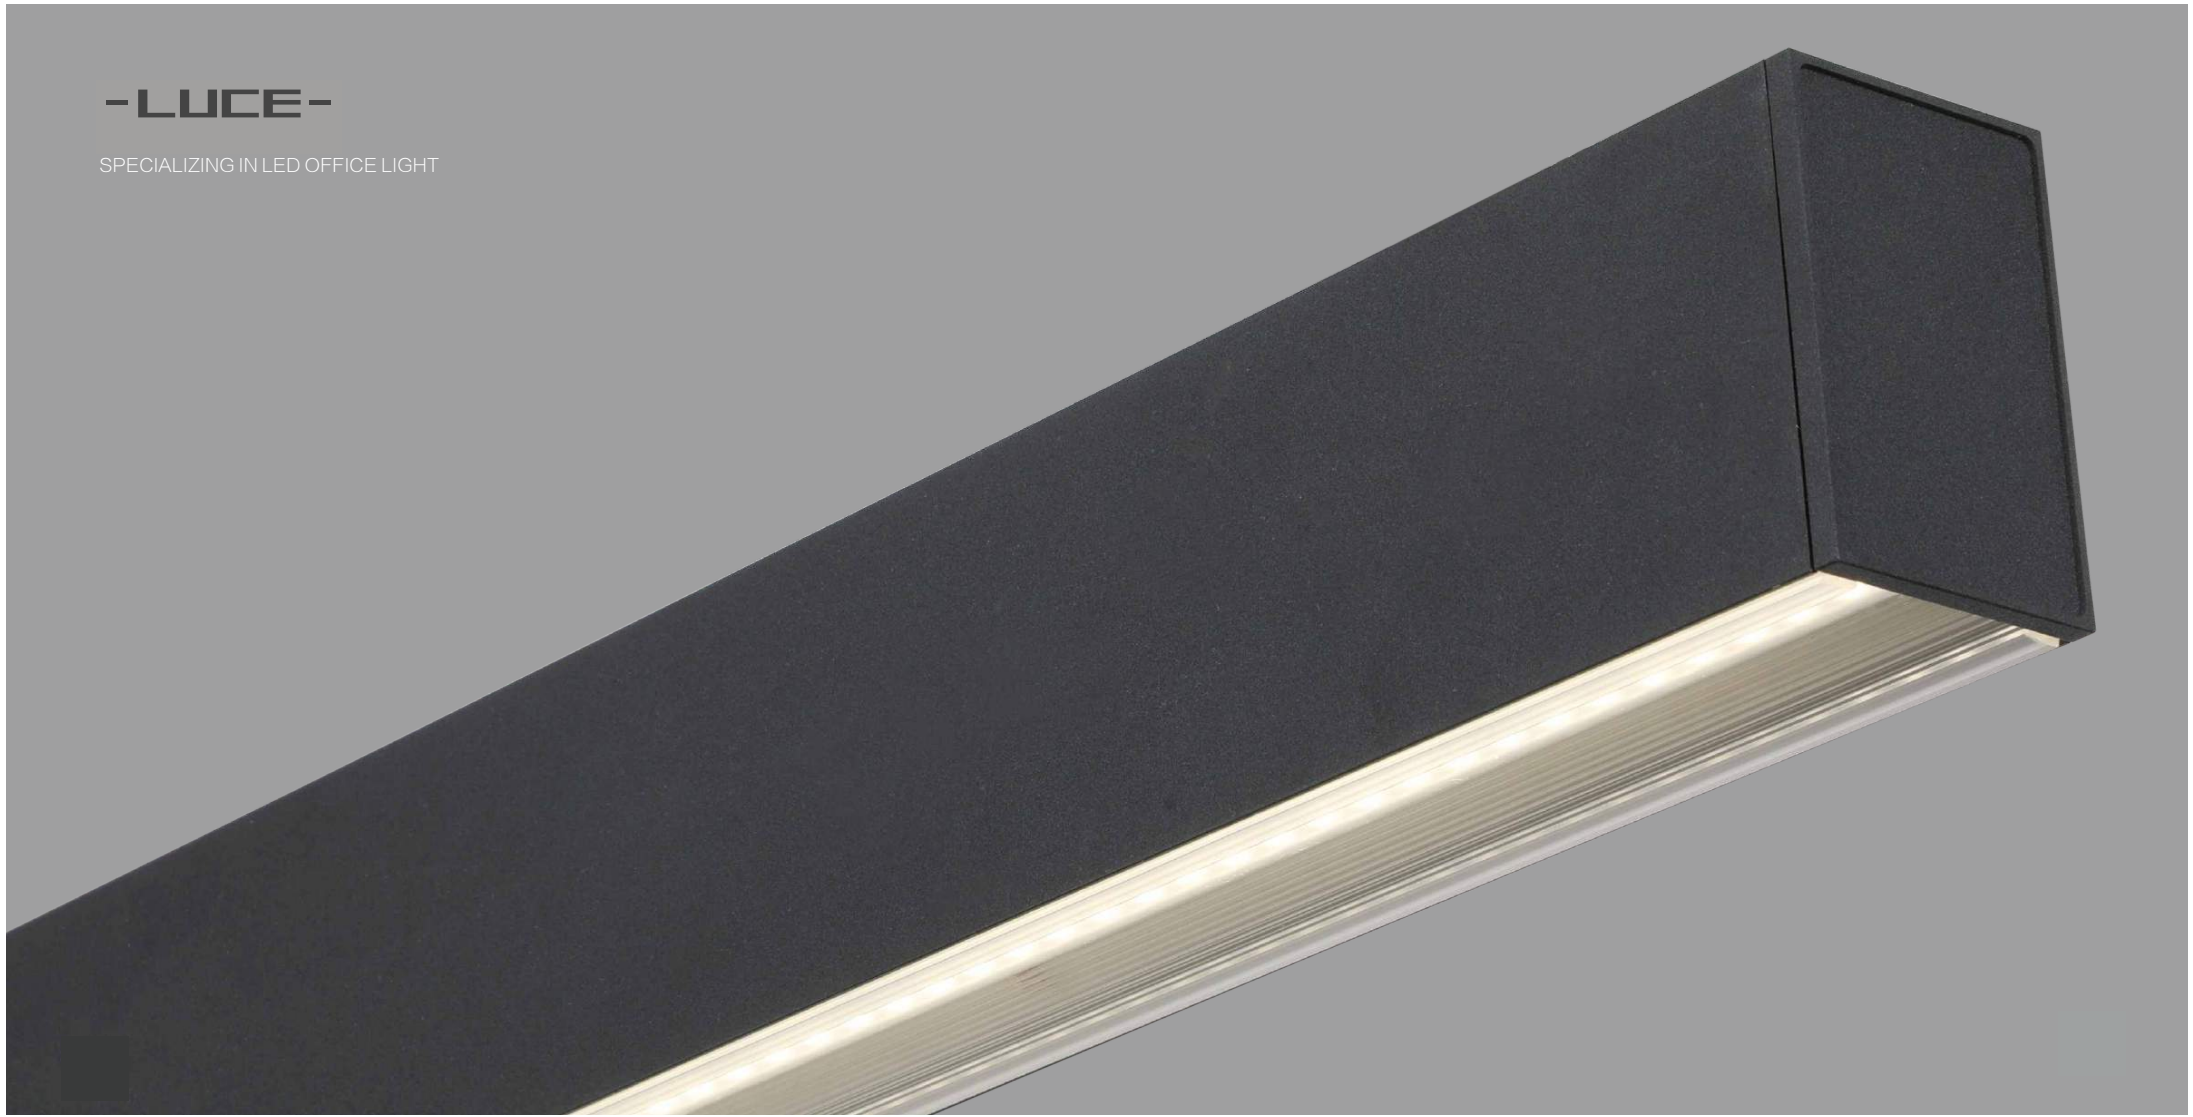

- LUCE -



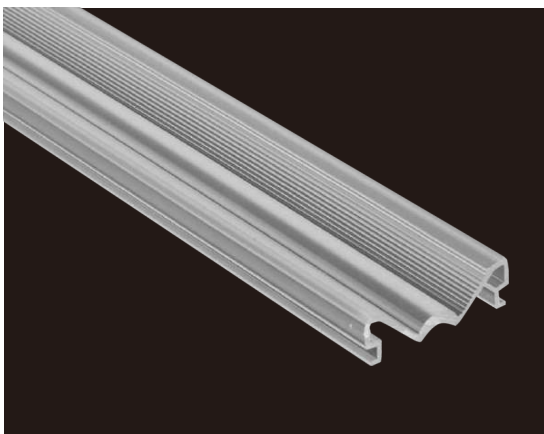

- LUCE -







- LUCE -




Indywidualna konfiguracja


Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+.90+
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

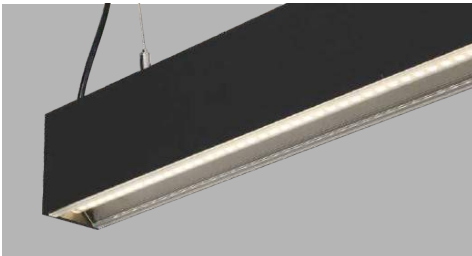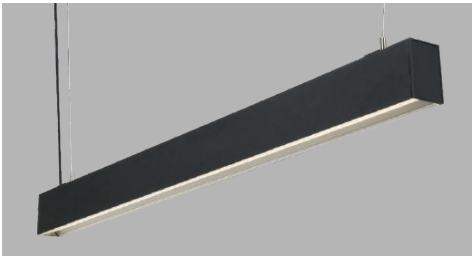

Wymiary

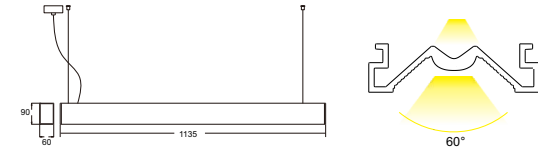

Rozsył światła

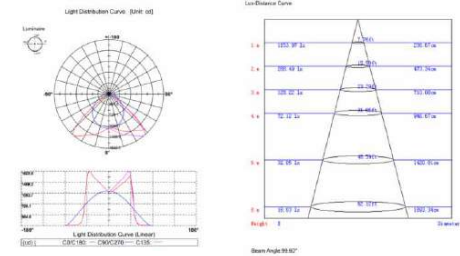

Dane techniczne

BP6090 światło bezpośrednie:

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
Direct	1135*60*90	30	117.4	3324	< 19
Indirect	1135*60*90	15	116.6	1563	< 19

- LUCE -



BP34100A

REFLEKTOR LED  30°
UGR < 18



BP34100B

PRZESŁONA OPALIZOWANA
UGR < 19



BP34100C

SOCZEWKA 15st.
UGR < 18



BP34100D

SOCZEWKA 60st.
UGR < 18

- LUCE -

BP34100A



- LUCE -




Indywidualna konfiguracja


Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+, 90+
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Wymiary



Rozsył światła

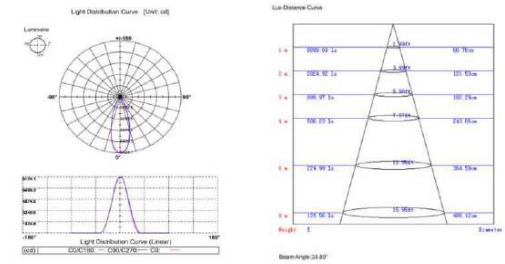

Dane techniczne

BP34100A światło bezpośrednie:

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	1126*34*100	30	100	2854	< 18
					

- LUCE -

BP34100B

87



- LUCE -




Indywidualna konfiguracja


Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+,90+
Kolor: 



Wymiary	
---------	--



Rozsyt swiatta

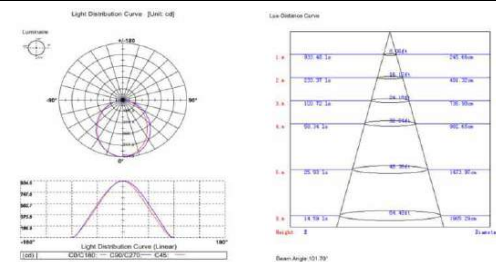

Dane techniczne

BP34100B światło bezpośrednie:

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
	1135*34*100	30	78.2	2252	< 19

Direct




-LUCE-

BP34100C




BP34100C
Soczewka 15st. asymetryczny.
UGR<18

Spreadlight lens

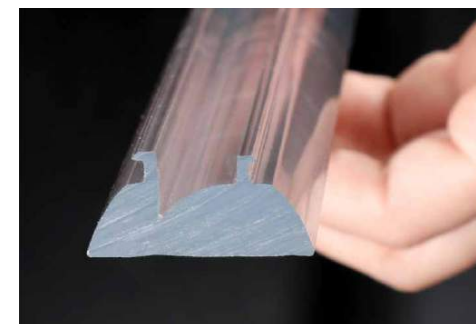


- LUCE -

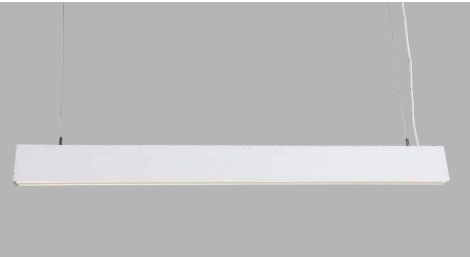


Indywidualna konfiguracja


Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+,90+
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

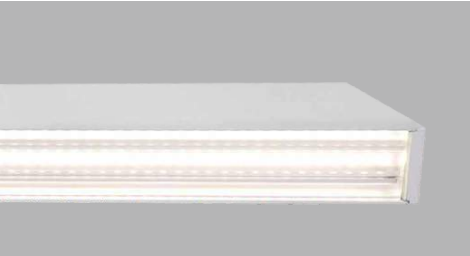

Wymiary

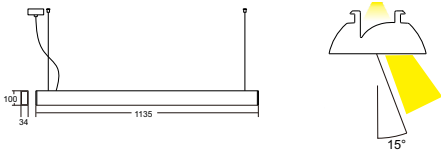

Rozsył światła

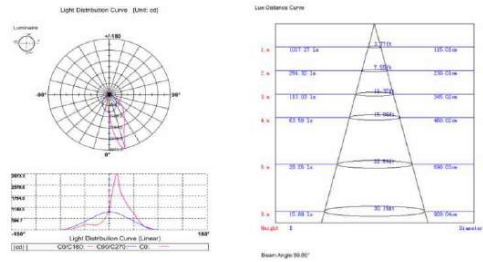

Dane techniczne

BP34100C światło bezpośrednie:

	Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
 Direct	1135*34*100	30	116	3293	< 18


-LUCE-

BP34100C



BP34100D
Soczewka 60st.
UGR<18

Soczewka - wąski kąt

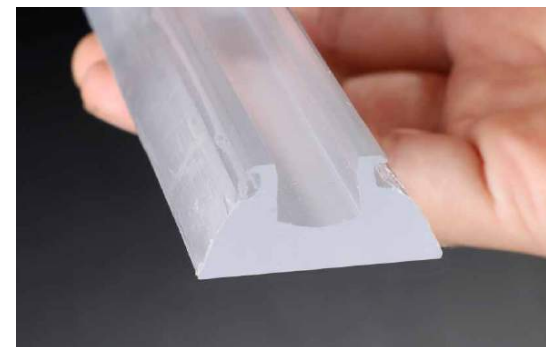

- LUCE -




Indywidualna konfiguracja


Światło bezpośrednie
Temp. barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
CRI: 82+,90+
Kolor: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Wymiary

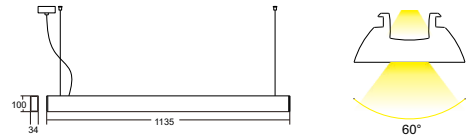


Rozsył światła

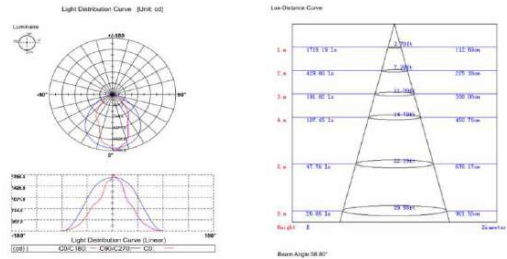


Dane techniczne

BP34100D światło bezpośrednie:

Wymiar (mm)	Moc (W)	lm/W	Strumień (lm)	UGR
1135*34*100	30	120	3402	< 18



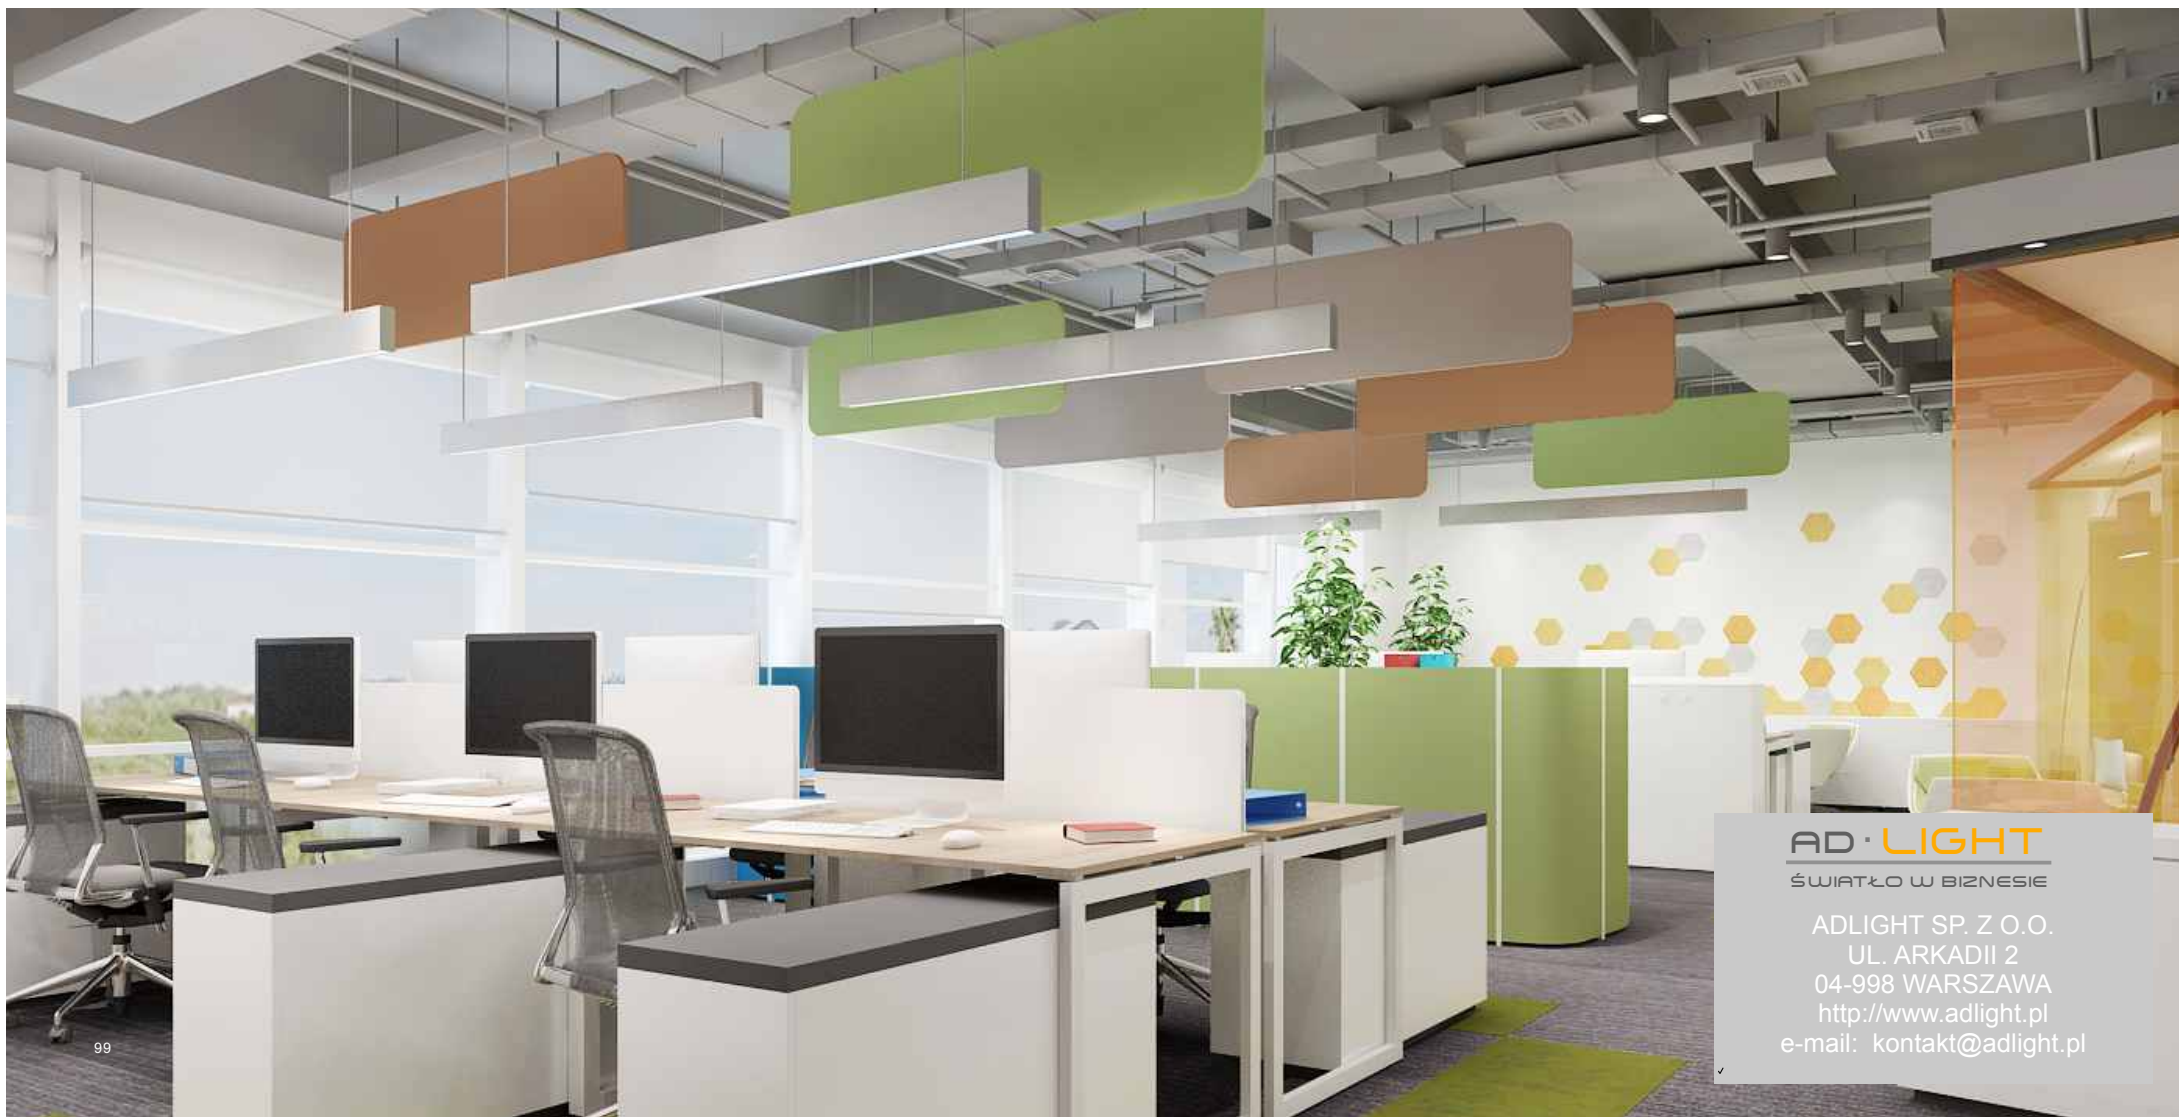

AD · LIGHT

ŚWIATŁO W BIZNESIE

ADLIGHT SP. Z O.O.
UL. ARKADII 2
04-998 WARSZAWA
<http://www.adlight.pl>
e-mail: kontakt@adlight.pl